

Milan

HAUL la distancia de la luz

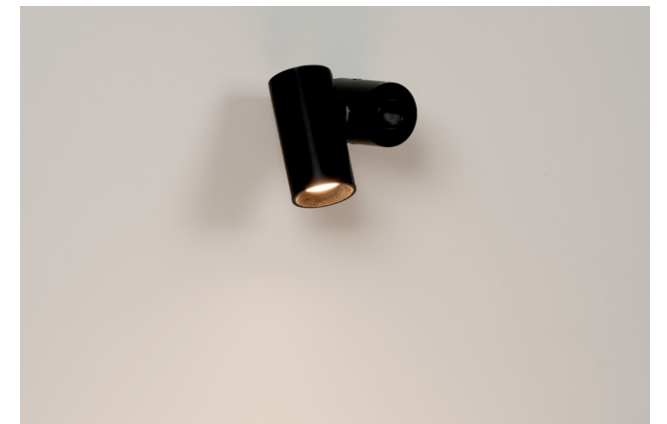


HAUL
THE DISTANCE OF LIGHT

Haul es una colección adaptable a espacios tanto de ámbito doméstico como de colectividades. Su armónica sencillez radica en la forma pura de un cilindro de acero extrusionado de distintos tamaños que proyecta luz de forma focal. Sus distintas variables desde colgante, pared, techo, carril, con base para cabezal de cama y posibilidad en muchas de ellas de base con eje para rotación, la hacen una colección ampliamente versátil. La encontramos en lacado mate blanco o lacado mate negro, idealmente pensados para combinar con el purismo y la elegancia de su forma.



REF. 6786, Haul 40



REF. 6804, Haul 40



REF: 6797-6815, HAUL 40

HAUL

Haul is an adaptable lighting collection for both domestic and public spaces. The simplicity and harmony of this lamp lies in the purity of an extruded steel cylinder in different sizes shining focused light. The range of different formats available including pendant, wall, ceiling, track and bedside lamps, in addition to the option to mount many of the lamps with a rotational axis base, make it a widely versatile collection. We have white matt lacquer and black matt lacquer models designed to combine ideally with the purity and elegance of its shape.



REF. 6798-6816, HAUL 40



REF. 6773-6775-6851-6853, HAUL 55

HAUL

6



REF: 6794+2802-6794+2812, HAUL 40

HAUL

7



REF. 6801+2801-6801+2811, HAUL 40



REF. 6790+2802-6790+2812, HAUL 40



REF. 6789+2801-6789+2811, HAUL 40

HAUL

8



REF: 6774-6776-6852-6854, HAUL 55

HAUL

9



REF: 6802+2802-6802+2812, HAUL 40

HAUL



REF. 6794, HAUL 40



REF. 6842-6862, HAUL 55



REF. 6728-6857, HAUL 55

HAUL



REF: 6801, HAUL 40

HAUL




REF. 6725–6855, HAUL 55



REF. 6844–6846–6848–6864–6866–6868 HAUL 55

Haul 40 AC CS.




Código/Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
6799 ○	Lacado blanco texturado Matt white lacquering (RAL 9016)	 1 x DOB LED 5 W ∠35° 500 lumens 2.770 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Dimable / Dimmable Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation
6800 ●	Lacado negro texturado Matt black lacquering (RAL 9005)	
ESP. Cilindro en acero extrusionado. Acabados en lacado blanco (RAL 9016) y lacado negro (RAL9005). Alma interior, con función de disipador del calor y fijación del Led DOB, inyectada en aluminio. Reflector en policarbonato inyectado con acabado en aluminio alto vacío. Base y sotabase para fijación a pared ó techo, inyectados en zamak. Acabados en lacado blanco (RAL 9016) y lacado negro (RAL 9005). ENG.Cylinder in extruded aluminium. Finishing in white lacquer (RAL 9016) and black lacquer (RAL 9005). Inner core, with heat sink function and Led housing, injected in aluminium. Injected polycarbonate reflector with high vacuum aluminium finish. Base for fixing to wall or ceiling, injected in zamak. Finishing in white lacquer (RAL9016) and black lacquer (RAL 9005).		

Acesorios / Accessories




Código/Code	Acabados / Finishes
2801 ○	Adaptador monofásico blanco 1-Phase white adaptor
2802 ●	Adaptador monofásico negro 1-Phase black adaptor
2811 ○	Adaptador monofásico blanco 3-Phase white adaptor
2812 ●	Adaptador monofásico negro 3-Phase black adaptor


Haul 55 AC CS.




Código/Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
6857 ○	Lacado blanco texturado Matt white lacquering (RAL 9016)	 1 x DOB LED 7 W 665 lumens 2.770 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Dimable / Dimmable
6858 ●	Lacado negro texturado Matt black lacquering (RAL 9005)	
6728 ○	Lacado blancotexturado Matt white lacquering (RAL 9016)	 1 x GU10 Lámpara LED bulb retrofit LED 8 W Ø 50 mm CRI 80 700 lumen 2.700K Dimable / Dimmable
6729 ●	Lacado negro texturado Matt black lacquering (RAL 9005)	
ESP. Cilindro en acero extrusionado. Acabados en lacado blanco (RAL 9016) y lacado negro (RAL9005). Alma interior, con función de disipador del calor y fijación del Led DOB, inyectada en aluminio. Soporte del led en policarbonato inyectado. Reflector en policarbonato inyectado acabado en blanco (MOD. 6857-6858). Base y sotabase para fijación a pared ó techo, inyectados en zamak. Acabados en lacado blanco (RAL 9016) y lacado negro (RAL 9005). Aro decorativo inyectado en policarbonato. Fijación mediante presión. Acabados en traslúcido, blanco y negro.		
ENG. Cylinder in extruded aluminium. Finishing in white lacquer (RAL 9016) and black lacquer (RAL 9005). Inner core, with heat sink function and Led housing, injected in aluminium. Led " Holder" in polycarbonate injected. Injected polycarbonate reflector, white finishing (MOD. 6857-6858). Base for fixing to wall or ceiling, injected in zamak. Finishing in white lacquer (RAL9016) and black lacquer (RAL 9005). Polycarbonate injected decorative ring. Assembly by pressure. Finishing in white, black and translucent.		


Haul 40 AC CL.	Código/Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	6789 ○	Lacado blanco texturado Matt white lacquering (RAL 9016)	 1 x DOB LED 5 W ∠35° 500 lumens 2.770 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Dimable / Dimmable
	6790 ●	Lacado negro texturado Matt black lacquering (RAL 9005)	
ESP. Cilindro en acero extrusionado. Acabados en lacado blanco (RAL 9016) y lacado negro (RAL9005). Alma interior, con función de disipador del calor y fijación del Led DOB, inyectada en aluminio. Reflector en policarbonato inyectado con acabado en aluminio alto vacío. Base y sotabase para fijación a pared ó techo, inyectados en zamak. Acabados en lacado blanco (RAL 9016) y lacado negro (RAL 9005).			
ENG. Cylinder in extruded aluminium. Finishing in white lacquer (RAL 9016) and black lacquer (RAL 9005). Inner core, with heat sink function and Led housing, injected in aluminium. Injected polycarbonate reflector with high vacuum aluminium finish. Base for fixing to wall or ceiling, injected in zamak. Finishing in white lacquer (RAL9016) and black lacquer (RAL 9005).			

Acesorios / Accessories	Código/Code	Acabados / Finishes
	2801 ○	Adaptador monofásico blanco 1-Phase white adaptor
	2802 ●	Adaptador monofásico negro 1-Phase black adaptor
	2811 ○	Adaptador monofásico blanco 3-Phase white adaptor
	2812 ●	Adaptador monofásico negro 3-Phase black adaptor

Haul 40 AC C2F.	Código/Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	6801 ○	Lacado blanco texturado Matt white lacquering (RAL 9016)	Ø40 mm H. 85mm
	6802 ●	Lacado negro texturado Matt black lacquering (RAL 9005)	 2 x DOB LED 5 W ∠35° 500 (x2) lumens 2.770 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Dimable / Dimmable
ESP. Cilindro en acero extrusionado. Acabados en lacado blanco (RAL 9016) y lacado negro (RAL 9005). Alma interior, con función de disipador del calor y fijación del Led DOB, inyectada en aluminio. Reflector en policarbonato inyectado con acabado en aluminio alto vacío. Base y sotabase para fijación a pared ó techo, inyectados en zamak. Acabados en lacado blanco (RAL 9016) y lacado negro (RAL 9005). ENG.Cylinder in extruded aluminium. Finishing in white lacquer (RAL 9016) and black lacquer (RAL 9005). Inner core, with heat sink function and Led housing, injected in aluminium. Injected polycarbonate reflector with high vacuum aluminium finish.Base for fixing to wall or ceiling, injected in zamak. Finishing in white lacquer (RAL9016) and black lacquer (RAL 9005).			

Acesorios / Accessories	Código/Code	Acabados / Finishes
	2801 ○	Adaptador monofásico blanco 1-Phase white adaptor
	2802 ●	Adaptador monofásico negro 1-Phase black adaptor
	2811 ○	Adaptador monofásico blanco 3-Phase white adaptor
	2812 ●	Adaptador monofásico negro 3-Phase black adaptor

Haul 55 AC CL.	Código/Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	6861 ○	Lacado blanco texturado Matt white lacquering (RAL 9016)	 1 x DOB LED 7 W ∠58° 665 lumens 2.770 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Dimable / Dimmable
	6862 ●	Lacado negro texturado Matt black lacquering (RAL 9005)	
	6841 ○	Lacado blanco texturado Matt white lacquering (RAL 9016)	
	6842 ●	Lacado negro texturado Matt black lacquering (RAL 9005)	
ESP. Cilindro en acero extrusionado. Acabados en lacado blanco (RAL 9016) y lacado negro (RAL 9005). Alma interior, con función de disipador del calor y fijación del Led DOB, inyectada en aluminio. Soporte del led en policarbonato inyectado. Reflector en policarbonato inyectado acabado en blanco (MOD. 6861-6862). Base y sotabase para fijación a pared ó techo, inyectados en zamak. Acabados en lacado blanco (RAL 9016) y lacado negro (RAL 9005). Aro decorativo inyectado en policarbonato. Fijación mediante presión. Acabados en traslúcido, blanco y negro. ENG. Cylinder in extruded aluminium. Finishing in white lacquer (RAL 9016) and black lacquer (RAL 9005). Inner core, with heat sink function and Led housing, injected in aluminium. Led " Holder" in polycarbonate injected. Injected polycarbonate reflector, white finishing (MOD. 6861-6862). Base for fixing to wall or ceiling, injected in zamak. Finishing in white lacquer (RAL9016) and black lacquer (RAL 9005). Polycarbonate injected decorative ring. Assembly by pressure. Finishing in white, black and translucent.			
			 1 x GU10 Lámpara LED bulb retrofit LED 8 W Ø 50 mm Cod.2098 CRI 80 700 lumen 2.700K Dimable / Dimmable
			Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation

Haul 40 AC C3F.	Código/Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	6793 ○	Lacado blanco texturado Matt white lacquering (RAL 9016)	 3 x DOB LED 5 W ∠35° 500 (x3) lumens 2.770 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Dimable / Dimmable
	6794 ●	Lacado negro texturado Matt black lacquering (RAL 9005)	
ESP. Cilindro en acero extrusionado. Acabados en lacado blanco (RAL 9016) y lacado negro (RAL 9005). Alma interior, con función de disipador del calor y fijación del Led DOB, inyectada en aluminio. Reflector en policarbonato inyectado con acabado en aluminio alto vacío. Base y sotabase para fijación a pared ó techo, inyectados en zamak. Acabados en lacado blanco (RAL 9016) y lacado negro (RAL 9005). ENG. Cylinder in extruded aluminium. Finishing in white lacquer (RAL 9016) and black lacquer (RAL 9005). Inner core, with heat sink function and Led housing, injected in aluminium. Injected polycarbonate reflector with high vacuum aluminium finish. Base for fixing to wall or ceiling, injected in zamak. Finishing in white lacquer (RAL9016) and black lacquer (RAL 9005).			

Acesorios / Accessories



Código/Code

Acabados / Finishes

2801 ○ Adaptador monofásico blanco
1-Phase white adaptor


2802 ● Adaptador monofásico negro
1-Phase black adaptor



2811 ○ Adaptador monofásico blanco
3-Phase white adaptor

2812 ● Adaptador monofásico negro
3-Phase black adaptor

Haul 40 AC C/W.



Código/Code

Acabados / Finishes

6787 ○ Lacado blanco texturado
Matt white lacquering (RAL 9016)

6788 ● Lacado negro texturado
Matt black lacquering (RAL 9005)

ESP. Cilindro en acero extrusionado. Acabados en lacado blanco (RAL 9016) y lacado negro (RAL 9005). Alma interior, con función de disipador del calor y fijación del Led DOB, inyectada en aluminio. Reflector en policarbonato inyectado con acabado en aluminio alto vacío. Base dónde se aloja el eje para el movimiento, en aluminio inyectado. Base y sotabase para fijación a pared ó techo, inyectados en zamak. Acabados en lacado blanco (RAL 9016) y lacado negro (RAL 9005).

ENG. Cylinder in extruded aluminium. Finishing in white lacquer (RAL 9016) and black lacquer (RAL 9005). Inner core, with heat sink function and Led housing, injected in aluminium. Injected polycarbonate reflector with high vacuum aluminium finish. Base where axis is housed for movement, in injected aluminium. Base for fixing to wall or ceiling, injected in zamak. Finishing in white lacquer (RAL 9016) and black lacquer (RAL 9005).


Datos técnicos / Technical data

Ø40 × 103 mm | H. 161mm

- 1 x DOB LED 5 W ∠35°
500 lumens
2.770 K | CRI 90
3-step MacAdam | PF. 0,95
Dimable / Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Haul 55 AC C/W..



Código/Code

Acabados / Finishes

6855 ○ Lacado blanco texturado
Matt white lacquering (RAL 9016)

6856 ● Lacado negro texturado
Matt black lacquering (RAL 9005)

6725 ○ Lacado blanco texturado
Matt white lacquering (RAL 9016)

6726 ● Lacado negro texturado
Matt black lacquering (RAL 9005)

Datos técnicos / Technical data

Ø55 × 127 mm | H. 198mm

- 1 x DOB LED 7 W ∠58°
665 lumens
2.770 K | CRI 90
3-step MacAdam | PF. 0,95
Dimable / Dimmable




1 x GU10 Lámpara LED
bulb retrofit
LED 8 W Ø 50 mm **Cod.2098**
| CRI 80
700 lumen | 2.700K
Dimable / Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

ESP. Cilindro en acero extrusionado. Acabados en lacado blanco (RAL 9016) y lacado negro (RAL 9005). Alma interior, con función de disipador del calor y fijación del Led DOB, inyectada en aluminio. Reflector en policarbonato inyectado acabado en blanco. Soporte del led en policarbonato inyectado (MOD. 6855-6856). Base dónde se aloja el eje para el movimiento, en aluminio inyectado. Base y sotabase para fijación a pared ó techo, inyectados en zamak. Acabados en lacado blanco (RAL9016) y lacado negro (RAL 9005). Aro decorativo inyectado en policarbonato. Fijación mediante presión.

ENG. Cylinder in extruded aluminium. Finishing in white lacquer (RAL 9016) and black lacquer (RAL 9005). Inner core, with heat sink function and Led housing, injected in aluminium. Led " Holder" in polycarbonate injected. Injected polycarbonate reflector, white finishing (MOD. 6855-6856). Base where axis is housed for movement, in injected aluminium. Base for fixing to wall or ceiling, injected in zamak. Finishing in white lacquer (RAL 9016) and black lacquer (RAL 9005). Polycarbonate injected decorative ring. Assembly by pressure. Finishing in white, black and translucent.

Haul 40 AC T1P.



Código/Code

Acabados / Finishes

6815 ○ Lacado blanco texturado
Matt white lacquering (RAL 9016)

6816 ● Lacado negro texturado
Matt black lacquering (RAL 9005)

ESP. Cilindro en acero extrusionado. Acabados en lacado blanco (RAL 9016) y lacado negro (RAL 9005). Alma interior, con función de disipador del calor y fijación del Led DOB, inyectada en aluminio. Reflector en policarbonato inyectado con acabado en aluminio alto vacío.

ENG. Cylinder in extruded aluminium. Finishing in white lacquer (RAL 9016) and black lacquer (RAL 9005). Inner core, with heat sink function and Led housing, injected in aluminium. Injected polycarbonate reflector with high vacuum aluminium finish.


Datos técnicos / Technical data

Ø40 × 103 mm | H. 141mm
1 x DOB LED 5 W ∠ 35°
500 lumens
2.770 K | CRI 90
3-step MacAdam | PF. 0,95
Dimable / Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Adaptador monofásico
1-Phase adaptor

Haul 55 AC SPT1P.



Código/Code

Acabados / Finishes

6851 ○ Lacado blanco texturado
Matt white lacquering (RAL 9016)

6852 ● Lacado negro texturado
Matt black lacquering (RAL 9005)

6773 ○ Lacado blanco texturado
Matt white lacquering (RAL 9016)

6774 ● Lacado negro texturado
Matt black lacquering (RAL 9005)

ESP. Cilindro en acero extrusionado. Acabados en lacado blanco (RAL 9016) y lacado negro (RAL 9005). Alma interior, con función de disipador del calor y fijación del Led DOB, inyectada en aluminio. Soporte del led en policarbonato inyectado. Reflector en policarbonato inyectado acabado en blanco (MOD. 6851-6852). Aro decorativo inyectado en policarbonato. Fijación mediante presión. Acabados en traslúcido, blanco y negro.

ENG. Cylinder in extruded aluminium. Finishing in white lacquer (RAL 9016) and black lacquer (RAL 9005). Inner core, with heat sink function and Led housing, injected in aluminium. Led " Holder" in polycarbonate injected. Injected polycarbonate reflector, white finishing (MOD. 6851-6852). Polycarbonate injected decorative ring. Assembly by pressure. Finishing in white, black and translucent.

Datos técnicos / Technical data

Ø55 × 127mm | H. 172mm
1 x DOB LED 7 W ∠ 58°
665 lumens
2.770 K | CRI 90
3-step MacAdam | PF. 0,95
Dimable / Dimmable





1 x GU10 Lámpara LED
bulb retrofit


LED 8 W Ø 50 mm **Cod.2098**
| CRI 80
700 lumen | 2.700K
Dimable / Dimmable


Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation




Adaptador monofásico
1-Phase adaptor




Haul 40 AC SPT3P.	Código/Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	6797 ○	Lacado blanco texturado Matt white lacquering (RAL 9016)	Ø40 × 103mm H. 141mm  1 x DOB LED 5 W ∠ 35° 500 lumens 2.770 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Dimable / Dimmable Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation Adaptador trifásico 3-Phase adaptor
	6798 ●	Lacado negro texturado Matt black lacquering (RAL 9005)	
ESP. Cilindro en acero extrusionado. Acabados en lacado blanco (RAL 9016) y lacado negro (RAL 9005). Alma interior, con función de disipador del calor y fijación del Led DOB, inyectada en aluminio. Reflector en policarbonato inyectado con acabado en aluminio alto vacío. ENG. Cylinder in extruded aluminium. Finishing in white lacquer (RAL 9016) and black lacquer (RAL 9005). Inner core, with heat sink function and Led housing, injected in aluminium. Injected polycarbonate reflector with high vacuum aluminium finish.			


Haul 40 AC S.	Código/Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	6795 ○	Lacado blanco texturado Matt white lacquering (RAL 9016)	 1 x DOB LED 5 W ∠ 35° 500 lumens 2.770 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Dimable / Dimmable
	6796 ●	Lacado negro texturado Matt black lacquering (RAL 9005)	
ESP. Cilindro en acero extrusionado. Acabados en lacado blanco (RAL 9016) y lacado negro (RAL 9005). Alma interior, con función de disipador del calor y fijación del Led DOB, inyectada en aluminio. Reflector en policarbonato inyectado con acabado en aluminio alto vacío. Cable eléctrico de 3 metros de longitud. ENG. Cylinder in extruded aluminium. Finishing in white lacquer (RAL 9016) and black lacquer (RAL 9005). Inner core, with heat sink function and Led housing, injected in aluminium. Injected polycarbonate reflector with high vacuum aluminium finish. Three-metre electrical cable.			
Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation			

Haul 55 AC T3P.	Código/Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	6853 ○	Lacado blanco texturado Matt white lacquering (RAL 9016)	Ø55 × 127mm H. 172mm  1 x DOB LED 7 W ∠ 58° 665 lumens 2.770 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Dimable / Dimmable  1 x GU10 Lámpara LED bulb retrofit LED 8 W Ø 50 mm Cod.2098 CRI 80 700 lumen 2.700K Dimable / Dimmable
	6854 ●	Lacado negro exturado Matt black lacquering (RAL 9005)	
	6775 ○	Lacado blanco texturado Matt white lacquering (RAL 9016)	Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation Adaptador trifásico 3-Phase adaptor
	6776 ●	Lacado negro texturado Matt black lacquering (RAL 9005)	
ESP. Cilindro en acero extrusionado. Acabados en lacado blanco (RAL 9016) y lacado negro (RAL 9005). Alma interior, con función de disipador del calor y fijación del Led DOB, inyectada en aluminio. Soporte del led en policarbonato inyectado. Reflector en policarbonato inyectado acabado en blanco (MOD. 6853-6854). Aro decorativo inyectado en policarbonato. Fijación mediante presión. Acabados en traslúcido, blanco y negro. ENG. Cylinder in extruded aluminium. Finishing in white lacquer (RAL 9016) and black lacquer (RAL 9005). Inner core, with heat sink function and Led housing, injected in aluminium. Led " Holder" in polycarbonate injected. Injected polycarbonate reflector, white finishing (MOD. 6853-6854). Polycarbonate injected decorative ring. Assembly by pressure. Finishing in white, black and translucent.			


Haul 55 AC S.	Código/Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	6863 ○	Lacado blanco texturado Matt white lacquering (RAL 9016)	 1 x DOB LED 7 W ∠ 58° 665 lumens 2.770 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Dimable / Dimmable
	6864 ●	Lacado negro texturado Matt black lacquering (RAL 9005)	
	6843 ○	Lacado blanco texturado Matt white lacquering (RAL 9016)	 1 x GU10 Lámpara LED bulb retrofit LED 8 W Ø 50 mm Cod.2098 CRI 80 700 lumen 2.700K Dimable / Dimmable
	6844 ●	Lacado negro texturado Matt black lacquering (RAL 9005)	
ESP. Cilindro en acero extrusionado. Acabados en lacado blanco (RAL 9016) y lacado negro (RAL 9005). Alma interior, con función de disipador del calor y fijación del Led DOB, inyectada en aluminio. Soporte del led en policarbonato inyectado. Reflector en policarbonato inyectado acabado en blanco (MOD. 6863-6864). Aro decorativo inyectado en policarbonato. Fijación mediante presión. Acabados en traslúcido, blanco y negro. Cable eléctrico de 3 metros de longitud. ENG. Cylinder in extruded aluminium. Finishing in white lacquer (RAL 9016) and black lacquer (RAL 9005). Inner core, with heat sink function and Led housing, injected in aluminium. Led " Holder" in polycarbonate injected. Injected polycarbonate reflector, white finishing (MOD. 6863-6864). Polycarbonate injected decorative ring. Assembly by pressure. Finishing in white, black and translucent. Three-metre electrical cable.			

Acesorios / Accessories	Código/Code	Acabados / Finishes
	2820 ○	Adaptador monofásico blanco 1-Phase white adaptor
	2821 ●	Adaptador monofásico negro 1-Phase black adaptor
	2822 ○	Adaptador monofásico blanco 3-Phase white adaptor
	2823 ●	Adaptador monofásico negro 3-Phase black adaptor
	2382 ○	Lacado blanco mate Matt white lacquering (RAL 9016)
	2383 ●	Lacado negro mate Matt black lacquering (RAL 9005)
ESP. Base y sotabase para fijación a pared ó techo, inyectados en zamak. Acabados en lacado blanco mate (RAL 9016) y lacado negro mate (RAL 9005).		
ENG. Base for fixing to wall or ceiling, injected in zamak. Finishing in matt white lacquer (RAL 9016) and matt black lacquer (RAL 9005).		
	4937	Lacado negro texturado Textured black laquering (RAL 9005)
	4938	Lacado negro texturado Textured black laquering (RAL 9005)
ESP. Base inyectada en zamak (código 2383) , acabada en lacado negro (RAL 9005) para una suspensión. Base estampada en acero (código 4937), acabado en lacado negro (RAL 9005) para 2, 3, 4, 5, hasta 6 suspensiones. Incorpora 6 ganchos inyectados en policarbonato para la fijación y suspensión de los cables. Base estampada en acero (código 4938), acabado en lacado negro (RAL 9005) para 7, 8, 9, 10, 11 hasta 12 suspensiones. Incorpora 12 ganchos inyectados en policarbonato para la fijación y suspensión de los cables.		
ENG. Base injected in zamak (code 2383), finished in black lacquer (RAL 9005) for one suspension. Stamped steel base (code 4937), finished in black lacquer (RAL 9005) for 2, 3, 4, 5, up to 6 suspensions. Includes 6 hooks in polycarbonate injected for fix and suspending cables. Stamped steel base (code 4938), finished in black lacquer (RAL 9005) for 7, 8, 9, 10, 11, up to 12 suspensions. Includes 12 hooks in polycarbonate injected for fix and suspending cables.		

Haul 40 AC W.	Código/Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	6785 ○	Lacado blanco texturado Matt white lacquering (RAL 9016)	Ø40 × 61mm H. 153mm 2x DOB LED 5 W ∠ 35° 500 lumens 2.770 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Dimable / Dimmable
	6786 ●	Lacado negro texturado Matt black lacquering (RAL 9005)	Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation
ESP. Cilindro en acero extrusionado. Acabados en lacado blanco (RAL 9016) y lacado negro (RAL 9005). Alma interior, con función de disipador del calor y fijación del Led DOB, inyectada en aluminio. Reflector en policarbonato inyectado con acabado en aluminio alto vacío. Base y sotabase para fijación a pared ó techo, inyectados en zamak. Acabados en lacado blanco (RAL 9016) y lacado negro (RAL 9005).			
ENG. Cylinder in extruded aluminium. Finishing in white lacquer (RAL 9016) and black lacquer (RAL 9005). Inner core, with heat sink function and Led housing, injected in aluminium. Injected polycarbonate reflector with high vacuum aluminium finish. Base for fixing to wall or ceiling, injected in zamak. Finishing in white lacquer (RAL9016) and black lacquer (RAL 9005).			
Haul 40 AC SF W.	Código/Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	6803 ○	Lacado blanco texturado Matt white lacquering (RAL 9016)	Ø40 × 85mm H. 91mm 1x DOB LED 5 W ∠ 35° 665 lumens 2.770 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Dimable / Dimmable
	6804 ●	Lacado negro texturado Matt black lacquering (RAL 9005)	Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation
ESP. Cilindro en acero extrusionado. Acabados en lacado blanco (RAL 9016) y lacado negro (RAL 9005). Alma interior, con función de disipador del calor y fijación del Led DOB, inyectada en aluminio. Reflector en policarbonato inyectado con acabado en aluminio alto vacío. Interruptor integrado en la base de fijación a la pared.			
ENG. Cylinder in extruded aluminium. Finishing in white lacquer (RAL 9016) and black lacquer (RAL 9005). Inner core, with heat sink function and Led housing, injected in aluminium. Injected polycarbonate reflector with high vacuum aluminium finish. Switch integrated in the wall fixing base.			
Haul 40 AC MF W.	Código/Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	6805 ○	Lacado blanco texturado Matt white lacquering (RAL 9016)	Ø40 × 78 mm H. 117mm 1x DOB LED 5 W ∠ 35° 500 lumens 2.770 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Dimable / Dimmable
	6806 ●	Lacado negro texturado Matt black lacquering (RAL 9005)	Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation
ESP. Cilindro en acero extrusionado. Acabados en lacado blanco (RAL 9016) y lacado negro (RAL 9005). Alma interior, con función de disipador del calor y fijación del Led DOB, inyectada en aluminio. Reflector en policarbonato inyectado con acabado en aluminio alto vacío. Base dónde se aloja el eje para el movimiento, en aluminio inyectado. Base y sotabase para fijación a pared ó techo, inyectados en zamak. Acabados en lacado blanco (RAL 9016) y lacado negro (RAL 9005). Interruptor integrado en la base de fijación a la pared. MODELO EN TARIFA HASTA FINALIZACIÓN DE EXISTENCIA.			
ENG.Cylinder in extruded aluminium. Finishing in white lacquer (RAL 9016) and black lacquer (RAL 9005). Inner core, with heat sink function and Led housing, injected in aluminium. Injected polycarbonate reflector with high vacuum aluminium finish. Base where axis is housed for movement, in injected aluminium. Base for fixing to wall or ceiling, injected in zamak. Finishing in white lacquer (RAL 9016) and black lacquer (RAL 9005). Switch integrated in the wall fixing base. MODEL IN PRICE LIST UNTIL STOKS LAST.			

Haul 55 AC MF W.	Código/Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	6859 ○	Lacado blanco texturado Matt white lacquering (RAL 9016)	Ø55 × 100mm H. 183mm
	6860 ●	Lacado negrot exturado Matt black lacquering (RAL 9005)	1 x DOB LED 7 W ∠ 58° 665 lumens 2.770 K CRI 90 3–step MacAdam PF. 0,95 Dimable / Dimmable
	6839 ○	Lacado blanco texturado Matt white lacquering (RAL 9016)	1 x GU10 Lámpara LED bulb retrofit LED 8 W Ø 50 mm Cod.2098 CRI 80 700 lumen 2.700K Dimable / Dimmable
	6840 ●	Lacado negro texturado Matt black lacquering (RAL 9005)	Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation
ESP. Cilindro en acero extrusionado. Acabados en lacado blanco (RAL 9016) y lacado negro (RAL 9005). Alma interior, con función de disipador del calor y fijación del Led DOB, inyectada en aluminio. Soporte del led en policarbonato inyectado. Reflector en policarbonato inyectado acabado en blanco(MOD. 6859-6860). Base dónde se aloja el eje para el movimiento, en aluminio inyectado. Base y sotabase para fijación a pared ó techo, inyectados en zamak. Acabados en lacado blanco (RAL 9016) y lacado negro (RAL 9005). Aro decorativo inyectado en policarbonato. Fijación mediante presión. Acabados en traslúcido, blanco y negro. Interruptor integrado en la base de fijación a la pared.MODELO EN TARIFA HASTA FINALIZACIÓN DE EXISTENCIA. ENG. Cylinder in extruded aluminium. Finishing in white lacquer (RAL 9016) and black lacquer (RAL 9005). Inner core, with heat sink function and Led housing, injected in aluminium. Led "Holder" in polycarbonate injected. Injected polycarbonate reflector, white finishing (MOD. 6859-6860). Base where axis is housed for movement, in injected aluminium. Base for fixing to wall or ceiling, injected in zamak. Finishing in white lacquer (RAL 9016) and black lacquer (RAL 9005). Polycarbonate injected decorative ring. Assembly by pressure. Finishing in white, black and translucent. Switch integrated in the wall fixing base. MODEL IN PRICE LIST UNTIL STOKS LAST.			

Dirección de arte y diseño | Art direction & design: P.A.R
Fotografía | Photography: Enric Badrinas
Textos | Texts: P.A.R

Haul 40 AC SF RW.	Código/Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	6813 ○	Lacado blanco texturado Matt white lacquering (RAL 9016)	Ø40 × 78 mm H. 117mm
	6814 ●	Lacado negro texturado Matt black lacquering (RAL 9005)	1x DOB LED 5 W ∠ 35° 500 lumens 2.770 K CRI 90 3–step MacAdam PF. 0,95 Dimable / Dimmable
ESP. Cilindro en acero extrusionado. Acabados en lacado blanco (RAL 9016) y lacado negro (RAL 9005). Alma interior, con función de disipador del calor y fijación del Led DOB, inyectada en aluminio. Reflector en policarbonato inyectado con acabado en aluminio alto vacío. MODELO SÓLO PARA SER FIJADO EN UN CABEZAL DE CAMA MOVIBLE. Acabados en lacado blanco (RAL 9016) y lacado negro (RAL 9005). ENG.Cylinder in extruded aluminium. Finishing in white lacquer (RAL 9016) and black lacquer (RAL 9005). Inner core, with heat sink function and Led housing, injected in aluminium. Injected polycarbonate reflector with high vacuum aluminium finish.MODEL FOR BEING INSTALLED ONLY ON A MOVABLE BEDSIDE. Finishing in white lacquer (RAL 9016) and black lacquer (RAL 9005).			

Arquimedes, 24
08097 Hospitalet de Llobregat
Barcelona / Spain
T. +34 93 336 99 66
F. +34 93 336 99 60
milan-iluminacion.com
@milanlighting

BACK COVER PHOTO
FOTO DE CONTRACUBIERTA
REF. 6726–6856, HAUL 55

