


A photograph of a bar interior. In the background, wooden shelves are filled with various bottles of beer and spirits, and rows of clean glassware. A modern, orange, ribbed lamp with two white, cloud-like spherical shades sits on a dark, textured countertop. Below the counter, a wooden magazine rack holds a magazine titled 'MacLife The Life of Things N° 10'. The scene is lit with warm, ambient light, and a blurred green plant is visible in the foreground on the left.

Milan

LAND
el tacto de la tradición

LAND
THE TOUCH OF TRADITION

La textura de la arcilla, nos lleva a recorrer este viaje por la tierra que nos ofrece Land, una serie que nos transporta a ese contacto con la naturaleza, con los minerales y a su vez con el mediterráneo. Su forma nos transporta al mundo de la escultura, dotándola de un carácter artístico. La colección se compone de dos sobremesas, dos apliques, dos plafones y dos colgantes, en tres colores que te permiten usarla sola, o en combinación tanto en espacios de habitat como de contract ya que es tan versátil que puede adaptarse a distintos rincones y espacios.

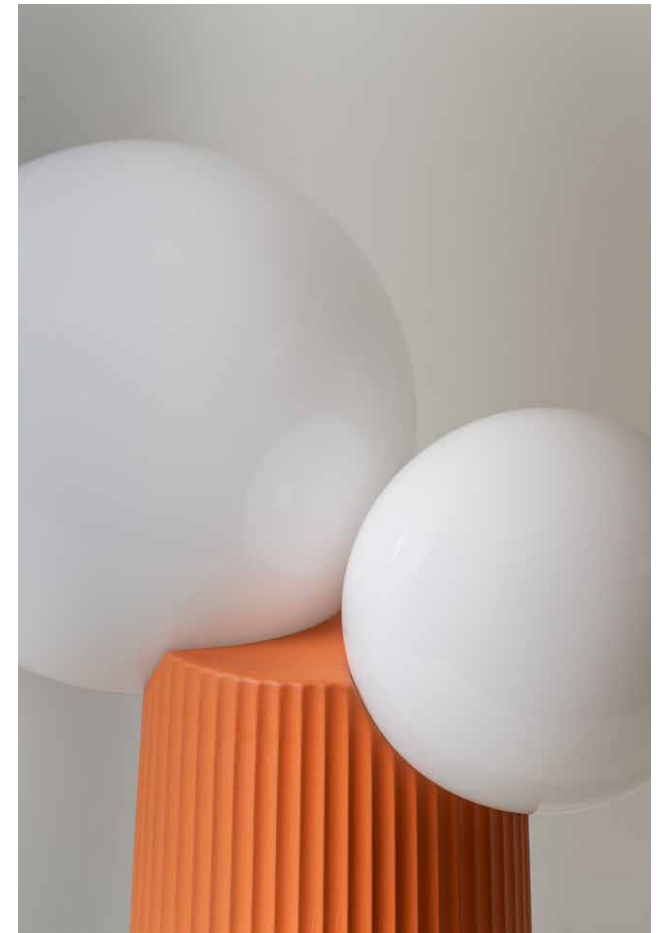

REF. 7003





REF. 7058

LAND



REF. 1 - 7059
 REF. 2 - 7060
 REF. 3 - 7058

LAND



REF. 6995


LAND

The texture of the clay leads us on a journey through the earth that offers us Land, a series that brings us into contact with nature, minerals, and also the Mediterranean. Its shape transports us to a world of sculpture, giving it an artistic character. The collection is made up of a desktop lamp, a wall light and a ceiling light, in three colours that allow you to use it alone or in combination in both residential and hospitality spaces, as it's so versatile that it can be adapted to different corners and spaces.



REF. 6996

LAND

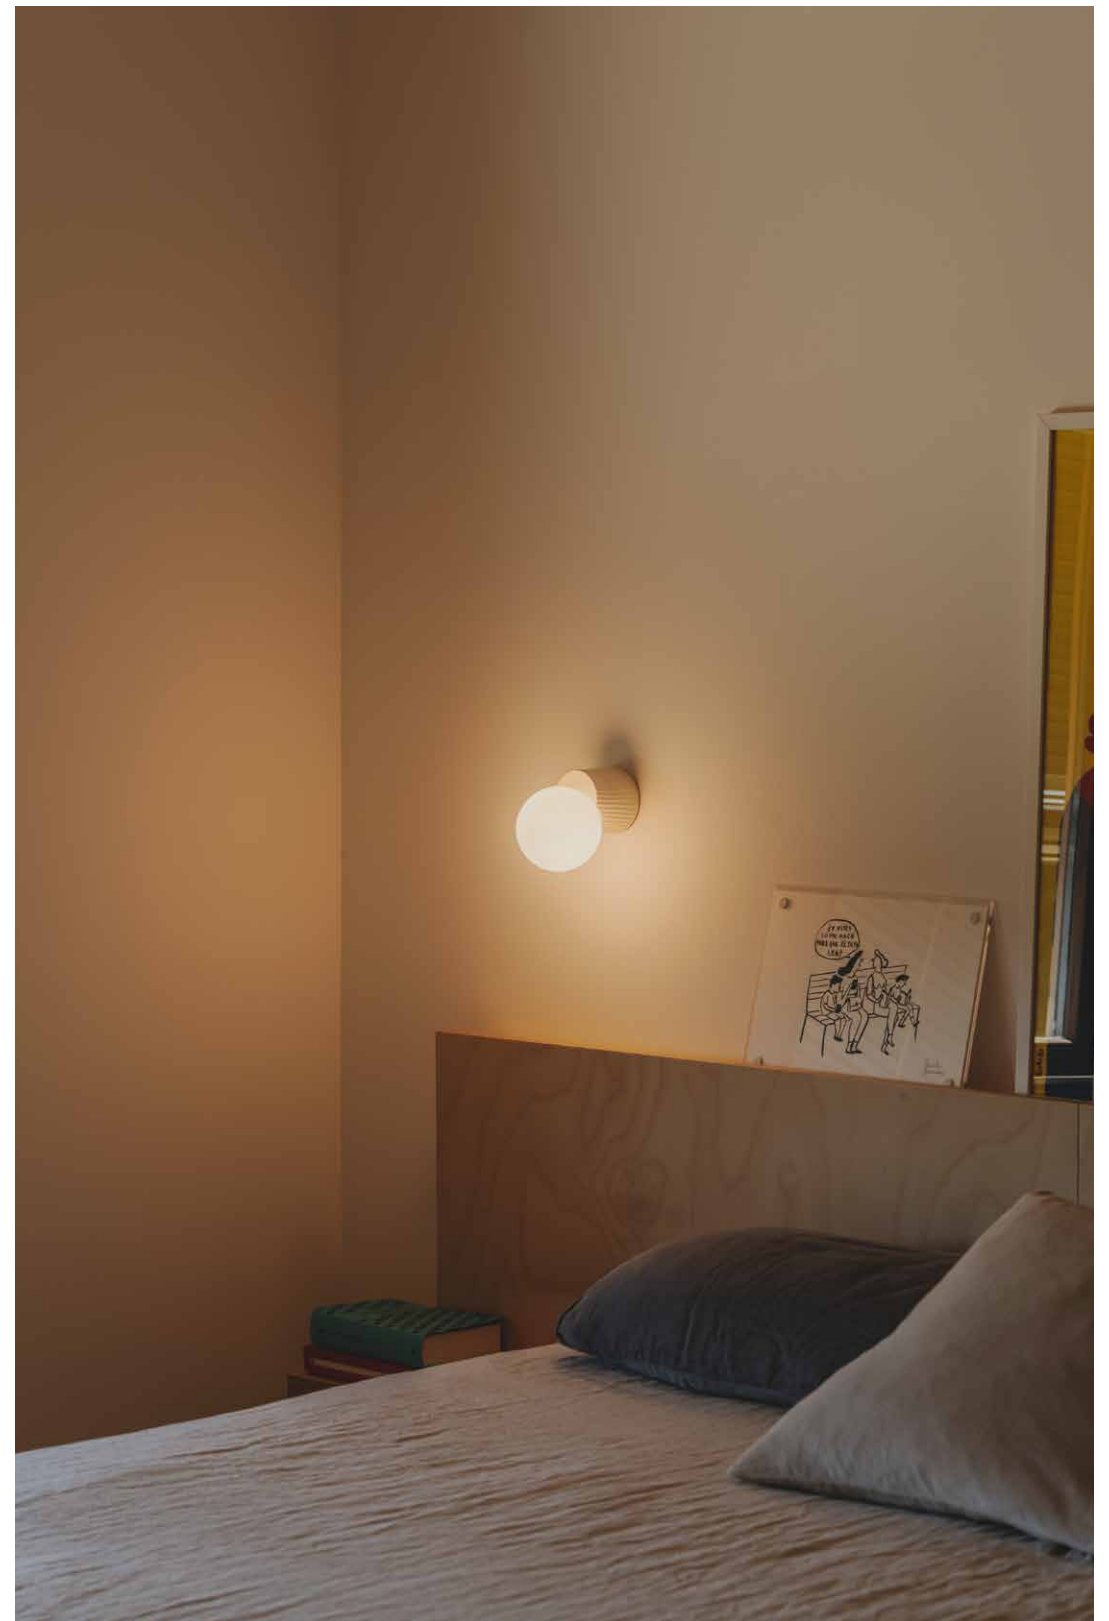


12



REF. 7000

LAND

13

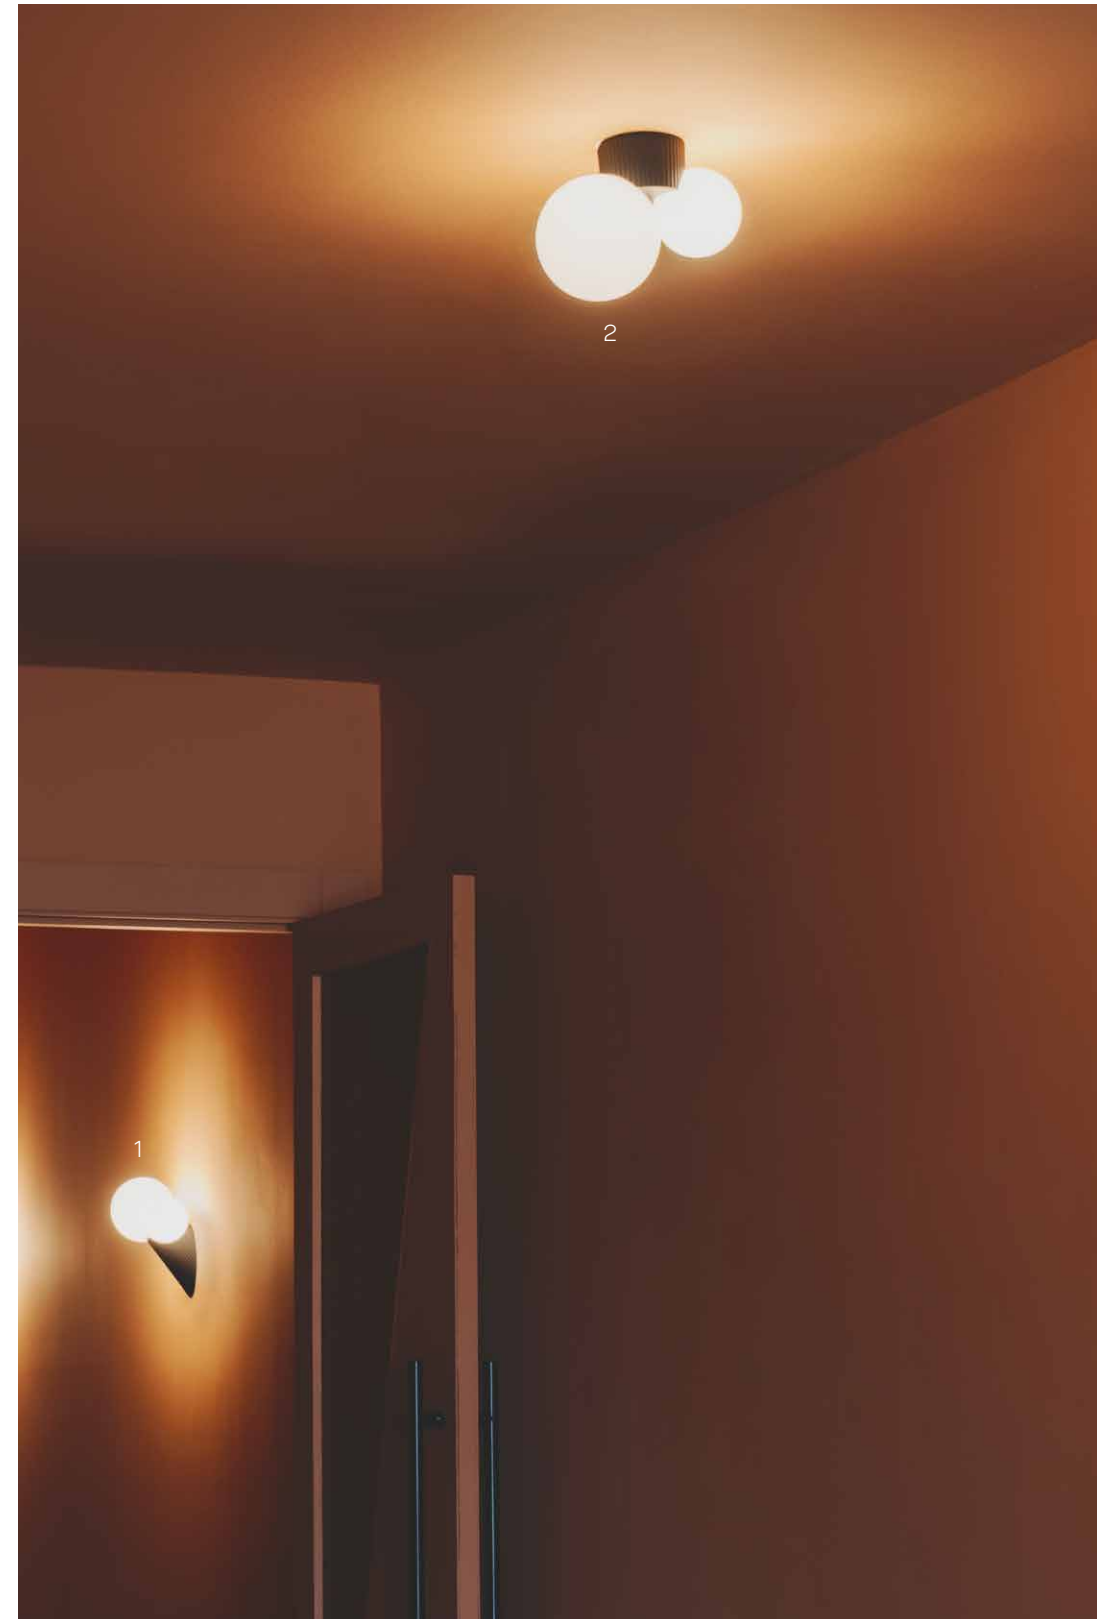

REF. 1 - 6996
REF. 2 - 6999

LAND



14

REF. 7062

LAND




15

REF. 7061

LAND





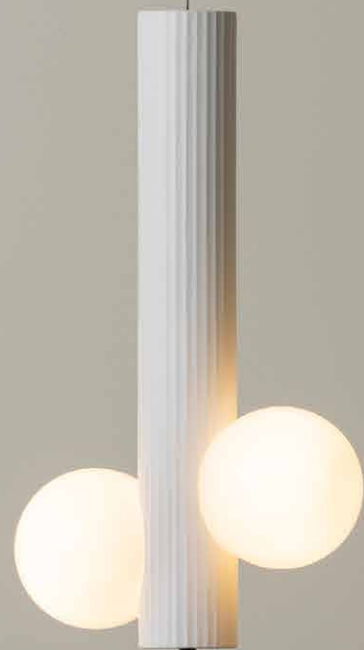




REF. 1 – 7073
 REF. 2 – 7070
 REF. 3 – 7060
 REF. 4 – 7063
 REF. 5 – 7003
 REF. 6 – 7000
 REF. 7 – 6997

LAND




LAND

Land W.	Código / Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	6995	Lacado visón Mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)	236 mm x 260 mm
	6996	Lacado gris marengo Anthracite grey lacquer (RAL 7016)	2 x G9 Lámpara / G9 Bulb retrofit
	6997	Lacado terracota Terracotta lacquering (NCS S-3040-Y40R)	 led 4,8 W Cod. 2024 600 lumen 2.700K CRI 80 No Dimable / Not Dimmable
			 led 4 W Cod. 2015 480 lumen 2.700K CRI 80 Dimable / Dimmable
			Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation


ESP. Pantallas difusoras de 10 y 14 cm de diámetro, en vidrio soplado opal brillo. Soporte del vidrio que le une a la base en policarbonato inyectado, acabado en blanco. Fijación mediante sistema de roscado. Bases en cerámica con acabado en pintura acrílica. Sistema de fijación a pared mediante imanes de neodimio en la sotabase.

ENG. 10 and 14 cm diameter diffuser shades, in glossy opal blown glass. Glass support that joins it to the base in injected polycarbonate, finished in white. Fixing by threading system. Ceramic bases with acrylic paint finish. Wall fixing system using neodymium magnets on the base.

Land C.	Código / Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	6998	Lacado visón Mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)	236 mm x 174 mm
	6999	Lacado gris marengo Anthracite grey lacquer (RAL 7016)	2 x G9 Lámpara / G9 Bulb retrofit
	7000	Lacado terracota Terracotta lacquering (NCS S-3040-Y40R)	 led 4,8 W Cod.2024 600 lumen 2.700K CRI 80 No Dimable / Not Dimmable
			 led 4 W Cod.2015 480 lumen 2.700K CRI 80 Dimable / Dimmable
			Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation

ESP. Pantallas difusoras de 10 y 14 cm de diámetro, en vidrio soplado opal brillo. Soporte del vidrio que le une a la base en policarbonato inyectado, acabado en blanco. Fijación mediante sistema de roscado. Bases en cerámica con acabado en pintura acrílica. Sistema de fijación a techo mediante imanes de neodimio en la sotabase.


ENG. 10 and 14 cm diameter diffuser shades, in glossy opal blown glass. Glass support that joins it to the base in injected polycarbonate, finished in white. Fixing by threading system. Ceramic bases with acrylic paint finish. Ceiling fixing system using neodymium magnets on the base.

Land T.	Código / Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	7001	Lacado visón Mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)	236 mm H. 427 mm
	7002	Lacado gris marengo Anthracite grey lacquer (RAL 7016)	2 x G9 Lámpara / G9 Bulb retrofit
	7003	Lacado terracota Terracotta lacquering (NCS S-3040-Y40R)	 led 4 W Cod.2015 480 lumen 2.700K CRI 80 Dimable / Dimmable
			Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation

ESP. Pantallas difusoras de 10 y 14 cm de diámetro, en vidrio soplado opal brillo. Soporte del vidrio que le une a la base en policarbonato inyectado, acabado en blanco. Fijación mediante sistema de roscado. Bases en cerámica con acabado en pintura acrílica. Dimmer aéreo incorporado en el cableado. Distancia del dimmer a la base de la luminaria 25 cm. Distancia del dimmer al enchufe, 155 cm. Longitud total del cable 2 metros.

ENG. 10 and 14 cm diameter diffuser shades, in glossy opal blown glass. Glass support that joins it to the base in injected polycarbonate, finished in white. Fixing by threading system. Ceramic bases with acrylic paint finish. Aerial dimmer incorporated in the wiring. Distance from the dimmer to the base of the luminaire 25 cm. Distance from the dimmer to the plug, 155 cm. Total cable length 2 meters.


Accesorios / Accessories



2401 Dimmer Aéreo como sobremesa
Aerial dimmer as a table lamp

ESP. Dimmer Aéreo: Distancia del dimmer a la base de la luminaria 25cm. Distancia del dimmer al enchufe 155cm. Lonitud total del cable 2metros.

ENG. Aerial dimmer: Distance from the dimmer to the base of the luminaire 25cm. Distance from the dimmer to the plug 155cm. total cable length 2 metres.




Código / Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
7058	Lacado visón Mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)	Ø127 mm H. 227 mm
7059	Lacado gris marengo Anthracite grey lacquer (RAL 7016)	1 x G9 Lámpara / G9 Bulb retrofit
7060	Lacado terracota Terracotta lacquering (NCS S-3040-Y40R)	 led 4,8 W Cod. 2024 600 lumen 2.700K CRI 80 No Dimable / Not Dimmable
		 led 4 W Cod. 2015 480 lumen 2.700K CRI 80 Dimable / Dimmable
		Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation

ESP. Pantalla difusora de 10 cm de diámetro, en vidrio soplado opal brillo. Soporte del vidrio que le une a la base en policarbonato inyectado, acabado en blanco. Bases en cerámica con acabado en pintura acrílica. Interruptor aéreo incluido en el cableado. Posibilidad de adaptar dimmer aéreo.

ENG. 10 cm diameter diffuse shade, in glossy opal blown glass. Glass support that joins it to the base in injected polycarbonate, finished in white. Fixing by threading system. Ceramic bases with acrylic paint finish. Cord switch included with wiring. Possibility of adapting aerial dimmer.


Accesorios / Accessories






2401 Dimmer Aéreo como sobremesa
Aerial dimmer as a table lamp

ESP. Dimmer Aéreo: Distancia del dimmer a la base de la luminaria 25cm. Distancia del dimmer al enchufe 155cm. Lonitud total del cable 2metros.

ENG. Aerial dimmer: Distance from the dimmer to the base of the luminaire 25cm. Distance from the dimmer to the plug 155cm. total cable length 2 metres.



Land Cs.	Código / Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	7061	Lacado visón Mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)	Ø236 mm H. 174 mm 1 x G9 Lámpara / G9 Bulb retrofit
	7062	Lacado gris marengo Anthracite grey lacquer (RAL 7016)	led 4,8 W Cod. 2024 600 lumen 2.700K CRI 80 No Dimable / Not Dimmable
	7063	Lacado terracota Terracotta lacquering (NCS S-3040-Y40R)	led 4 W Cod. 2015 480 lumen 2.700K CRI 80 Dimable / Dimmable Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation
ESP. Pantalla difusora de 10 cm de diámetro, en vidrio soplado opal brillo. Soporte del vidrio que le une a la base en policarbonato inyectado, acabado en blanco. Fijación mediante sistema de roscado. Bases en cerámica con acabado en pintura acrílica. Sistema de fijación a techo mediante imanes de neodimio en la sotabase.			
ENG. 10 cm diameter diffuser shade, in glossy opal blown glass. Glass support that joins it to the base in injected polycarbonate, finished in white. Fixing by threading system Ceramic bases with acrylic paint finish. Ceiling fixing system using neodymium magnets on the base.			

	2382 ○	Lacado blanco mate Matt white lacquering (RAL 9016)
	2383 ●	Lacado negro mate Matt black lacquering (RAL 9005)
ESP. Base y sotabase para fijación a pared ó techo, inyectados en zamak. Acabados en lacado blanco mate (RAL 9016) y lacado negro mate (RAL 9005).		
ENG. Base for fixing to wall or ceiling, injected in zamak. Finishing in matt white lacquer (RAL 9016) and matt black lacquer (RAL 9005).		
	4937	Lacado negro texturado Textured black laquering (RAL 9005)
	4938	Lacado negro texturado Textured black laquering (RAL 9005)

Land S.	Código / Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	7068	Lacado visón Mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)	Ø219 mm H. 380 mm 2 x G9 Lámpara / G9 Bulb retrofit
	7069	Lacado gris marengo Anthracite grey lacquer (RAL 7016)	led 4,8 W Cod.2024 600 lumen 2.700K CRI 80 No Dimable / Not Dimmable
	7070	Lacado terracota Terracotta lacquering (NCS S-3040-Y40R)	led 4 W Cod.2015 480 lumen 2.700K CRI 80 Dimable / Dimmable Clase II: Aislamiento básico más aislamiento reforzado Class II: Basic insulate plus reinforced insulation
ESP. Pantallas difusoras de 10 cm de diámetro, en vidrio soplado opal brillo. Soporte del vidrio que le une a la base en policarbonato inyectado, acabado en blanco. Fijación mediante sistema de roscado. Bases en cerámica con acabado en pintura acrílica. Cable electrico negro de 3 metros de longitud.			
ENG. 10 cm diameter diffuse shades, in glossy opal blown glass. Glass support that joins it to the base in injected polycarbonate, finished in white. Fixing by threading system. Ceramic bases with acrylic paint finish. Black electrical wire 3 meters long.			

ESP. Base inyectada en zamak (código 2383) , acabada en lacado negro (RAL 9005) para una suspensión. Base estampada en acero (código 4937), acabado en lacado negro (RAL 9005) para 2, 3, 4, 5, hasta 6 suspensiones. Incorpora 6 ganchos inyectados en policarbonato para la fijación y suspensión de los cables. Base estampada en acero (código 4938), acabado en lacado negro (RAL 9005) para 7, 8, 9, 10, 11 hasta 12 suspensiones. Incorpora 12 ganchos inyectados en policarbonato para la fijación y suspensión de los cables.


ENG. Base injected in zamak (code 2383), finished in black lacquer (RAL 9005) for one suspension. Stamped steel base (code 4937), finished in black lacquer (RAL 9005) for 2, 3, 4, 5, up to 6 suspensions. Includes 6 hooks in polycarbonate injected for fix and suspending cables. Stamped steel base (code 4938), finished in black lacquer (RAL 9005) for 7, 8, 9, 10, 11, up to 12 suspensions. Includes 12 hooks in polycarbonate injected for fix and suspending cables.

Acesorios / Accessories	Código/Code	Acabados / Finishes
	2820 ○	Adaptador monofásico blanco 1-Phase white adaptor
	2821 ●	Adaptador monofásico negro 1-Phase black adaptor
	2822 ○	Adaptador monofásico blanco 3-Phase white adaptor
	2823 ●	Adaptador monofásico negro 3-Phase black adaptor



REF. 9647

Land S+F.

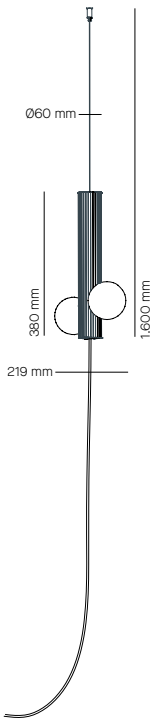

Código / Code Acabados / Finishes

- 7071

Lacado visón
Mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)
- 7072

Lacado gris marengo
Anthracite grey lacquer (RAL 7016)
- 7073

Lacado terracota
Terracotta lacquering (NCS S-3040-Y40R)

Datos técnicos / Technical data


- Ø219 mm | H. 380 mm
- 1 x G9 Lámpara /
G9 Bulb retrofit
- led 4,8 W **Cod. 2024**
600 lumen | 2.700K | CRI 80
No Dimable / Not Dimmable
- led 4 W **Cod. 2015**
480 lumen | 2.700K | CRI 80
Dimable / Dimmable

ESP. Pantallas difusoras de 10 cm de diámetro, en vidrio soplado opal brillo. Soporte del vidrio que le une a la base en policarbonato inyectado, acabado en blanco. Fijación mediante sistema de roscado. Bases en cerámica con acabado en pintura acrílica. Fijación del modelo al techo mediante cable de acero inoxidable en negro con sistema de regulación en altura incluido. Longitud del cable: 1,3 metros. Cable eléctrico de 2 metros de longitud, con enchufe incluido. Posibilidad de adaptar dimmer aéreo.

ENG. 0 cm diameter diffuse shades, in glossy opal blown glass. Glass support that joins it to the base in injected polycarbonate, finished in white. Fixing by threading system Ceramic bases with acrylic paint finish. Fixing the model to the ceiling by means of black stainless steel cable with height adjustment system included. Cable lenght: 1,3 meters. 2-meter electrical cable, plug included. Possibility of adapting aerial dimmer.

Clase II: Aislamiento básico
más aislamiento reforzado
Class II: Basic insulate plus
reinforced insulation


Accesorios / Accessories



- 2401
- Dimmer Aéreo como sobremesa
Aerial dimmer as a table lamp

ESP. Dimmer Aéreo: Distancia del dimmer a la base de la luminaria 25cm. Distancia del dimmer al enchufe 155cm. Lonitud total del cable 2metros.

ENG. Aerial dimmer: Distance from the dimmer to the base of the luminaire 25cm. Distance from the dimmer to the plug 155cm. total cable length 2 metres.



- 2402
- Dimmer Aéreo como pie de salón
Aerial dimmer as a floor lamp

Colocación del dimmer: Distancia del dimmer al enchufe: 50cm.
Dimmer placement: Distance from the dimmer to the plug: 50cm.

Dirección de arte y diseño | Art direction & design: P.A.R
Fotografía | Photography: Enric Badrinas
Textos | Texts: P.A.R

Arquímedes, 24
08097 Hospitalet de Llobregat
Barcelona / Spain
T. +34 93 336 99 66
F. +34 93 336 99 60
milan-iluminacion.com
@milanlighting

BACK COVER PHOTO –
FOTO DE CONTRACUBIERTA
REF. 7058

