

Milan

PEAK
crepúsculo
interminable



PEAK
ENDLESS TWILIGHT

Creando líneas limpias, la nueva lámpara Peak nace de la superposición de cuatro cilindros desiguales. Se trata de una composición esbelta y vertical en la que un cuerpo metálico reposa sobre una base de acero o mármol que garantiza su equilibrio. El diseño presenta una luz suave y cálida, proyectada desde el disco superior, y controlada por un ligero aro integrado. Una pieza estática y visualmente liviana, disponible en acabado negro, visón y granate. La serie cuenta con dos versiones de pie a dos alturas distintas, una versión de sobremesa y un aplique.



REF 1. – 6758

REF 2. – 6761



4

5

1

2

3

REF. 1 - 6760
REF. 2 - 6757
REF. 3 - 6760

PEAK

PEAK



REF. 6754

PEAK

Tracing clean lines, the new Peak lamp is born from the overlapping of four unequal cylinders. It is a slender and vertical composition with a metal body resting on a steel or marble base to ensure stability. The design offers a soft and warm light, projected from the upper disc and controlled by an integrated lightweight ring. A static and visually ethereal piece, available in a black, milk or burgundy finish. The series has two floor lamp versions in two different heights, a table lamp and a wall light.



REF. 6755

Premios | Awards

2020



Bronze Delta
ADI Awards 2020

2021



DESIGN
AWARD
2021


PEAK



REF. 1 – 6751
REF. 2 – 6753

PEAK

Peak 12 W.



Código / Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
6751	Lacado negro texturado Textured black lacquering (RAL 9005)	Ø120mm H. 90mm 1 x PCB LED 12 W 1.200 lumen 2.700K CRI 90 Dimable/ Dimmable Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation
6752	Lacado visón texturado Textured mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)	
6753	Lacado granate texturado Textured burgundy lacquering (NCS S-6030-Y90R)	

ESP. Cabezal metálico de 120 mm de diámetro, dónde se aloja un led PCB directo a red, de 12W de potencia, 1.200 lumen de rendimiento, 2700K de temperatura de color y CRI90. Acabados en lacado negro (RAL 9005), lacado visón (NCS S-2005-Y10R) y lacado granate (NCS-S-6030-Y90R). Sistema de fijación a pared mediante imán de neodimio.

ENG. Metal head with a diameter of 120 mm housing a 12W LED PCB connected directly to the mains, an efficiency of 1.200 lumen, 2700 K colour temperature and CRI 90. Black lacquer (RAL 9005), mink lacquer (NCS S-2005-Y10R) and burgundy lacquer (NCS-S-6030-Y90R) finishes. Neodymium magnet wall fixing system.

Peak 58 T.




Código / Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
6754	Lacado negro texturado Textured black lacquering (RAL 9005)	Ø120mm H. 580mm 1 x PCB LED 12 W 1.200 lumen 2.700K CRI 90 Dimable/ Dimmable Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation
6755	Lacado visón texturado Textured mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)	
6756	Lacado granate texturado Textured burgundy lacquering (NCS S-6030-Y90R)	

ESP. Cabezal metálico de 120 mm de diámetro, dónde se aloja un led PCB directo a red, de 12W de potencia, 1.200 lumen de rendimiento, 2700K de temperatura de color y CRI90. Acabados en lacado negro (RAL 9005), lacado visón (NCS S-2005-Y10R) y lacado granate (NCS-S-6030-Y90R). Tubos y base en acero estampado. Interruptor aéreo incluido en el cableado. Posibilidad de adaptador dimmer aéreo.

ENG. Metal head with a diameter of 120 mm housing a 12W LED PCB connected directly to the mains, an efficiency of 1.200 lumen, 2700 K colour temperature and CRI 90. Black lacquer (RAL 9005), mink lacquer (NCS S-2005-Y10R) and burgundy lacquer (NCS-S-6030-Y90R) finishes. Tubes and base in stamped steel. Cord switch included with wiring. Possibility of adapting aerial dimmer.


Acesorios / Accessories



2401	ESP. Dimmer Aéreo: Distancia del dimmer a la base de la luminaria 25cm. Distancia del dimmer al enchufe 155cm. Ionitud total del cable 2metros.	ENG. Aerial dimmer: Distance from the dimmer to the base of the luminaire 25cm. Distance from the dimmer to the plug 155cm. total cable length 2 metres.
------	---	--

PEAK

Peak 130 F.



Código / Code	Acabados / Finishes
6757 ●	Lacado negro texturado Textured black lacquering (RAL 9005)
6758 ●	Lacado visón texturado Textured mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)
6759 ●	Lacado granate texturado Textured burgundy lacquering (NCS S-6030-Y90R)

ESP. Cabezal metálico de 120 mm de diámetro, dónde se aloja un led PCB directo a red, de 12W de potencia, 1.200 lumen de rendimiento, 2700K de temperatura de color y CRI90. Acabados en lacado negro (RAL 9005), lacado visón (NCS S-2005-Y10R) y lacado granate (NCS-S-6030-Y90R). Tubos y base en acero estampado. Dimmer aéreo incorporado en el cableado. Distancia del dimmer a la base de la luminaria: 25 cm. Distancia del dimmer al enchufe 185 cm. Longitud total del cable: 2,10 metros.

ENG. Metal head with a diameter of 120 mm housing a 12W LED PCB connected directly to the mains, an efficiency of 1.200 lumen, 2700 K colour temperature and CRI 90. Black lacquer (RAL 9005), mink lacquer (NCS S-2005-Y10R) and burgundy lacquer (NCS-S-6030-Y90R) finishes. Tubes and base in stamped steel. Aerial dimmer included on the cord of 2 meters length. Dimmer's distance to the base of luminaire: 25 cm. Dimmer's distance to plug: 185 cm. Total length of the cable: 2,10 meters.

Datos técnicos / Technical data




Ø120mm | H. 1.300mm

1 x PCB LED 12 W
1.200 lumen | 2.700K | CRI 90
Dimable/ Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Dirección de arte y diseño | Art direction & design: P.A.R
Fotografía | Photography: Enric Badrinas
Textos | Texts: P.A.R

Peak 170 F.

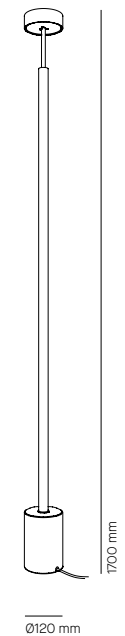

Código / Code	Acabados / Finishes
6760 ●	Lacado negro texturado Textured black lacquering (RAL 9005)
6761 ●	Lacado visón texturado Textured mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)
6762 ●	Lacado granate texturado Textured burgundy lacquering (NCS S-6030-Y90R)

ESP. Cabezal metálico de 120 mm de diámetro, dónde se aloja un led PCB directo a red, de 12W de potencia, 1.200 lumen de rendimiento, 2700K de temperatura de color y CRI90. Acabados en lacado negro (RAL 9005), lacado visón (NCS S-2005-Y10R) y lacado granate (NCS-S-6030-Y90R). Tubos y base en acero estampado. Dimmer aéreo incorporado en el cableado. Distancia del dimmer a la base de la luminaria: 25 cm. Distancia del dimmer al enchufe 185 cm. Longitud total del cable: 2,10 metros.

ENG.Metal head with a diameter of 120 mm housing a 12W LED PCB connected directly to the mains, an efficiency of 1.200 lumen, 2700 K colour temperature and CRI 90. Black lacquer (RAL 9005), mink lacquer (NCS S-2005-Y10R) and burgundy lacquer (NCS-S-6030-Y90R) finishes. Tubes and base in stamped steel. Aerial dimmer included on the cord of 2 meters length. Dimmer's distance to the base of luminaire: 25 cm. Dimmer's distance to plug: 185 cm. Total length of the cable: 2,10 meters.

Datos técnicos / Technical data



Ø120mm | H. 1.700mm

1 x PCB LED 12 W
1.200 lumen | 2.700K | CRI 90
Dimable/ Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Arquimedes, 24
08097 Hospitalet de Llobregat
Barcelona / Spain
T. +34 93 336 99 66
F. +34 93 336 99 60
milan-iluminacion.com
@milanlighting

BACK COVER PHOTO –
FOTO DE CONTRACUBIERTA
REF. 6757 – 6758 – 6759

