

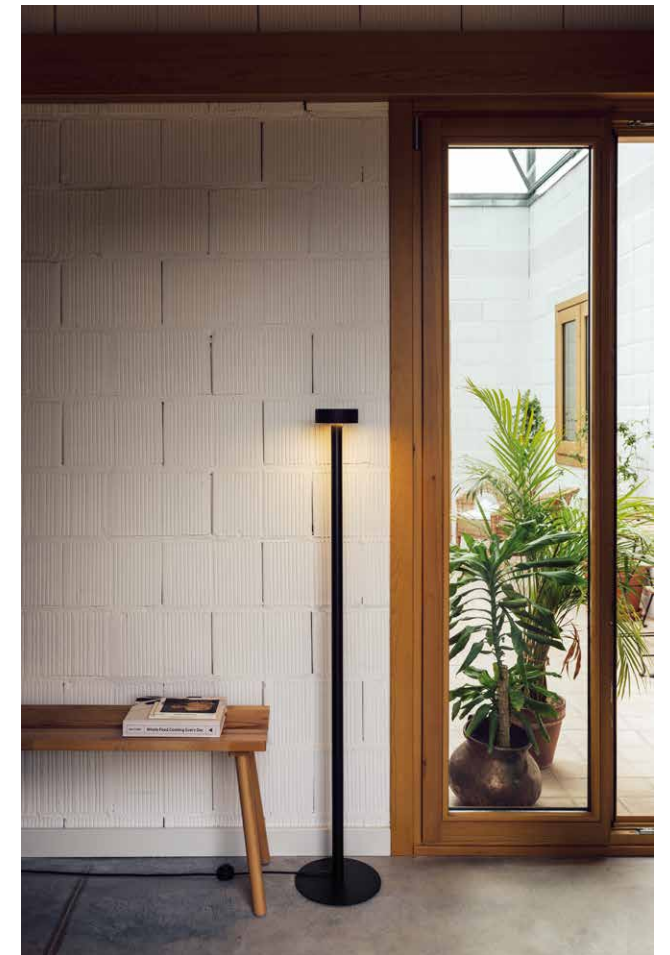
Milan

PEAK LANE
ligereza en el origen



PEAK LANE
LIGHTNESS AT THE SOURCE

Todas las características de la lámpara Peak se simplifican transformándose en un diseño esencial que centra la atención en la fuente de luz. Representa los momentos del día en los que los rayos del sol se sienten suaves y descansan silenciosamente sobre la superficie de la tierra. Es la emoción del crepúsculo, la luz flotando entre el día y la noche sin querer entregarse del todo a la oscuridad. Disponible en tres alturas y en color negro, el diseño combina la elegancia de las líneas rectas, las formas cilíndricas y una base circular plana y ligera que, en la versión de sobremesa, la rodea un sutil marco convirtiéndose también en bandeja para depositar complementos. Una lámpara discreta y esbelta para dar vida a los espacios sin ocuparlos.



REF. 6927



REF. 6925


PEAK LANE

All the features of the Peak lamp are simplified by transforming it into an essential design which focuses attention on the light source. It represents the times of day when the sun's rays feel gentle and come to rest silently on the earth's surface. It is the thrill of twilight, with light floating between day and night, reluctant to give itself up to the dark. Available in three different heights with a black finish, the design combines the elegance of straight lines and cylindrical shapes with a light, flat, circular base which, in the table lamp version, is surrounded by a subtle frame that also serves as a tray for accessories. A discreet, slender lamp to give life to spaces without occupying them.




REF. 6931

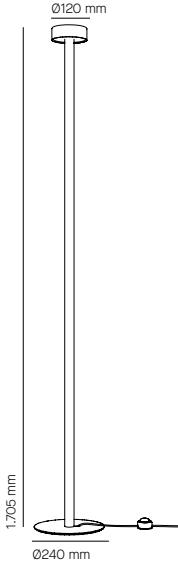
PEAK LANE

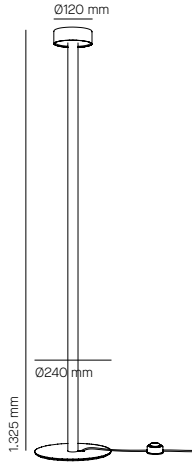
Peak Lane 40 T.	Código / Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	6925	Lacado negro texturado Textured black lacquering (RAL 9005)	 1 x PCB LED 12 W 1.200 lumen 2.700K CRI 90 Dimable/ Dimmable Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation
ESP. Cabezal metálico de 120 mm de diámetro, dónde se aloja un led PCB directo a red, de 12W de potencia, 1.200 lumen de rendimiento, 2700 K de temperatura de color y CRI 90. Acabados en lacado negro (RAL 9005). Tubos y base en acero estampado Interruptor aéreo incluido en el cableado. Posibilidad de adaptar dimmer aéreo. ENG. Metal head with a diameter of 120 mm housing a 12W LED PCB connected directly to the mains, an efficiency of 1.200 lumen, 2700 K colour temperature and CRI 90. Black lacquering (RAL 9005), Tubes and base in stamped steel. Cord switch included with wiring. Possibility of adapting aerial dimmer.			


Acesorios / Accessories



2401	ESP. Dimmer Aéreo: Distancia del dimmer a la base de la luminaria 25cm. Distancia del dimmer al enchufe 155cm. Ionitud total del cable 2metros. ENG. Aerial dimmer: Distance from the dimmer to the base of the luminaire 25cm. Distance from the dimmer to the plug 155cm. total cable length 2 metres.
------	--

Peak Lane 170 F.	Código / Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	6929	Lacado negro texturado Textured black lacquering (RAL 9005)	 1 x PCB LED 12 W 1.200 lumen 2.700K CRI 90 Dimable/ Dimmable Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation
ESP. Cabezal metálico de 120 mm de diámetro, dónde se aloja un led PCB directo a red, de 12W de potencia, 1.200 lumen de rendimiento, 2700K de temperatura de color y CRI 90. Acabados en lacado negro (RAL 9005). Tubos y base en acero estampado. Dimmer aéreo incorporado en el cableado. Distancia del dimmer a la base de la luminaria 25 cm. Distancia del dimmer al enchufe 155 cm. Longitud total del cable: 2,10 metros. ENG. Metal head with a diameter of 120 mm housing a 12W LED PCB connected directly to the mains, an efficiency of 1.200 lumen, 2700 K colour temperature and CRI 90. Black lacquering (RAL 9005). Tubes and base in stamped steel. Aerial dimmer included on the cord of 2 meters length. Dimmer's distance to the base of luminaire: 25 cm. Dimmer's distance to plug: 185 cm. Total length of the cable: 2,10 meters.			

Peak Lane 132 F.	Código / Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	6927	Lacado negro texturado Textured black lacquering (RAL 9005)	 1 x PCB LED 12 W 1.200 lumen 2.700K CRI 90 Dimable/ Dimmable Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation
ESP. Cabezal metálico de 120 mm de diámetro, dónde se aloja un led PCB directo a red, de 12W de potencia, 1.200 lumen de rendimiento, 2700K de temperatura de color y CRI 90. Acabados en lacado negro (RAL 9005). Tubos y base en acero estampado. Dimmer aéreo incorporado en el cableado. Distancia del dimmer a la base de la luminaria 25 cm. Distancia del dimmer al enchufe 155 cm. Longitud total del cable: 2,10 metros. ENG. Metal head with a diameter of 120 mm housing a 12W LED PCB connected directly to the mains, an efficiency of 1.200 lumen, 2700 K colour temperature and CRI 90. Black lacquering (RAL 9005). Tubes and base in stamped steel. Aerial dimmer included on the cord of 2 meters length. Dimmer's distance to the base of luminaire: 25 cm. Dimmer's distance to plug: 185 cm. Total length of the cable: 2,10 meters.			

Peak Lane 40 TF.	Código / Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	6931	Lacado negro texturado Textured black lacquering (RAL 9005)	 1 x PCB LED 12 W 1.200 lumen 2.700K CRI 90 Dimable/ Dimmable Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation
ESP.Cabezal metálico de 120 mm de diámetro, dónde se aloja un led PCB directo a red, de 12W de potencia, 1.200 lumen de rendimiento, 2700K de temperatura de color y CRI 90. Acabados en lacado negro (RAL 9005). Tubo en acero estampado. Espiga para fijación a tablero de 12mm de diámetro. Longitud de la misma 80 mm. Cableado de 2 metros para instalación directa. ENG. Metal head with a diameter of 120 mm housing a 12W LED PCB connected directly to the mains, an efficiency of 1.200 lumen, 2700 K colour temperature and CRI 90. Black lacquering (RAL 9005). Stamped steel tube. Spike for board fixing with 12 mm diameter. 80 mm total length. 2 meters cord for direct installation.			

Dirección de arte y diseño | Art direction & design: P.A.R
Fotografía | Photography: Enric Badrinas
Textos | Texts: P.A.R

Arquímedes, 24
08097 Hospitalet de Llobregat
Barcelona / Spain
T. +34 93 336 99 66
F. +34 93 336 99 60
milan-iluminacion.com
@milanlighting

BACK COVER PHOTO –
FOTO DE CONTRACUBIERTA
REF. 6925

