


Milan

KEP eclipsando la luz



KEP
ECLIPSING THE LIGHT

Con su forma esférica y acabados meticulosamente seleccionados, Kep ofrece una luz difusa y acogedora que se distribuye uniformemente en todas las direcciones. Gracias a su pantalla móvil, asegura que la iluminación no sea directa, sino que envuelva suavemente el entorno, proporcionando calma y relajación. La colección incluye cuatro variantes: dos modelos de sobremesa, un aplique y una versión de pie. Su combinación de diseño orgánico y luz maleable la convierte en una pieza versátil para cualquier espacio.

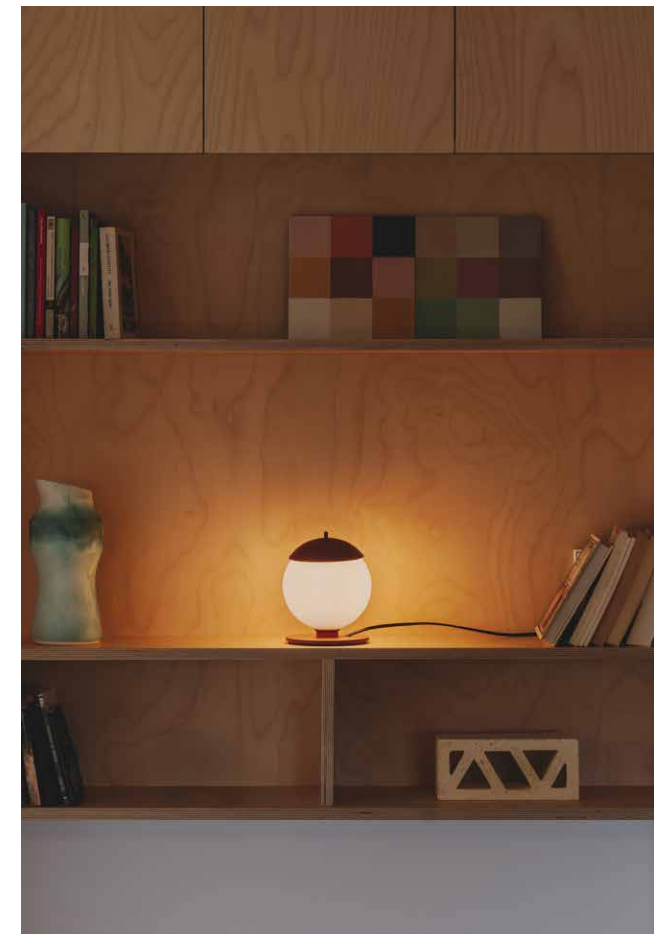

REF. 7095



REF. 7100



REF. 7097





REF. 7091

With its spherical shape and meticulously selected finishes, Kep offers a diffuse and welcoming light that is evenly distributed in all directions. Thanks to its moving screen, it ensures that the lighting is not direct, but rather gently envelops the environment, providing calm and relaxation. The collection includes four variants: two table lamp models, a wall lamp and a floor lamp version. Its combination of organic design and malleable light makes it a versatile piece for any space.





REF. 1 – 7102
REF. 2 – 7090
REF. 3 – 7094
REF. 4 – 7098

KEP



REF. 7091

KEP



REF. 7104



REF. 7102



REF. 7094


KEP


15




REF. 7096


KEP

Kep 10 W.	Código / Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	7089	Lacado visón texturado Textured mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)	S. 129 x Ø140 mm
	7090	Lacado gris marengo texturado Textured anthracite grey lacquering (RAL 7016)	1 x G9 Lámpara / G9 Bulb retrofit
	7091	Lacado cobre metalizado texturado Textured metallic copper lacquering (D2525 Tanami sablé)	led 4,8 W Cod. 2024 600 lumen 2.700K CRI 80 No Dimable / Not Dimmable
	7092	Lacado dorado metalizado texturado. Textured metallic golden lacquering (D2525 Gondar metallic satin)	led 4 W Cod. 2015 480 lumen 2.700K CRI 80 Dimable / Dimmable
ESP. Vidrio soplado opal brillo con soporte inyectado en policarbonato, acabados en lacados visón (NCS S 2005 -Y10R), gris marengo (RAL 7016), cobre metalizado (D2525 Tanami sablé) y dorado (D2525 Gondar metallic satin).Imán esférico de neodimio para su inclusión en el interior de la pantalla de vidrio. Pantalla difusora en aluminio repulsado, con imán interior para la orientación de la luz. Fijación a pared mediante imán de neodimio.			Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation
ENG. Glossy opal blown glass with injected polycarbonate support, mink lacquer finishes (NCS S 2005 -Y10R), anthracite grey (RAL 7016), metallic copper (D2525 Tanami sablé), and golden lacquering (D2525 Gondar metallic satin). Spherical neodymium magnet for inclusion inside the glass shade. Diffusing shade in spinning aluminium, with an internal magnet to direct the light. Fixation to the wall thanks to neodymium magnet.			

Kep 32 T.	Código / Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	7097	Lacado visón texturado Textured mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)	S. 130mm H. 320mm 1 x G9 Lámpara / G9 Bulb retrofit
	7098	Lacado gris marengo texturado Textured anthracite grey lacquering (RAL 7016)	led 4,8 W Cod. 2024 600 lumen 2.700K CRI 80 No Dimable / Not Dimmable
	7099	Lacado cobre metalizado texturado Textured metallic copper lacquering (D2525 Tanami sablé)	led 4 W Cod. 2015 480 lumen 2.700K CRI 80 Dimable / Dimmable
	7100	Lacado dorado metalizado texturado. Textured metallic golden lacquering (D2525 Gondar metallic satin)	
ESP. Vidrio soplado opal brillo con soporte inyectado en policarbonato, acabados en lacados visón (NCS S 2005 -Y10R), gris marengo (RAL 7016), cobre metalizado (D2525 Tanami sablé) y dorado (D2525 Gondar metallic satin). Imán esférico de neodimio para su inclusión en el interior de la pantalla de vidrio. Pantalla difusora en aluminio repulsado, con imán interior para la orientación de la luz. Soporte del vidrio que le une con el tubo de acero, en policarbonato inyectado. Base en acero de 3 mm de grosor. Acabados en lacados visón (NCS S 2005 -Y10R), gris marengo (RAL 7016), cobre metalizado (D2525 Tanami sablé) y dorado (D2525 Gondar metallic satin). Interruptor aéreo incluido en el cable de 2 metros de longitud. Posibilidad de adaptar dimmer aéreo.			Clase II: Aislamiento básico más aislamiento reforzado Class II: Basic insulate plus reinforced insulation
ENG. Glossy opal blown glass with injected polycarbonate support, mink lacquer finishes (NCS S 2005 -Y10R), anthracite grey (RAL 7016), metallic copper (D2525 Tanami sablé), and golden lacquering (D2525 Gondar metallic satin). Spherical neodymium magnet for inclusion inside the glass shade. Diffusing shade in spinning aluminium, with an internal magnet to direct the light. Glass support that joins it with the steel tube, in injected polycarbonate. 3 mm thick steel base. Finished in mink lacquered (NCS S 2005 -Y10R), anthracite grey (RAL 7016), metallic copper (D2525 Tanami sablé), and golden lacquering (D2525 Gondar metallic satin). Air switch included in the 2-meter cable. Possibility of adapting aerial dimmer.			

Kep 17 T.	Código / Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	7093	Lacado visón texturado Textured mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)	S. 170 x Ø140 mm
	7094	Lacado gris marengo texturado Textured anthracite grey lacquering (RAL 7016)	1 x G9 Lámpara / G9 Bulb retrofit
	7095	Lacado cobre metalizado texturado Textured metallic copper lacquering (D2525 Tanami sablé)	led 4,8 W Cod. 2024 600 lumen 2.700K CRI 80 No Dimable / Not Dimmable
	7096	Lacado dorado metalizado texturado. Textured metallic golden lacquering (D2525 Gondar metallic satin)	led 4 W Cod. 2015 480 lumen 2.700K CRI 80 Dimable / Dimmable
ESP. Vidrio soplado opal brillo con soporte inyectado en policarbonato, acabados en lacados visón (NCS S 2005 -Y10R), gris marengo (RAL 7016), cobre metalizado (D2525 Tanami sablé) y dorado (D2525 Gondar metallic satin). Imán esférico de neodimio para su inclusión en el interior de la pantalla de vidrio. Pantalla difusora en aluminio repulsado, con imán interior para la orientación de la luz. Base de acero de 3 mm de grosor. Acabados en lacados visón (NCS S 2005 -Y10R), gris marengo (RAL 7016) , cobre metalizado (D2525 Tanami sablé) y dorado (D2525 Gondar metallic satin). Interruptor aéreo incluido en el cable de 2 metros de longitud. Posibilidad de adaptar dimmer aéreo.			Clase II: Aislamiento básico más aislamiento reforzado Class II: Basic insulate plus reinforced insulation
ENG. Glossy opal blown glass with injected polycarbonate support, mink lacquer finishes (NCS S 2005 -Y10R), anthracite grey (RAL 7016), metallic copper (D2525 Tanami sablé), and golden lacquering (D2525 Gondar metallic satin). Spherical neodymium magnet for inclusion inside the glass shade. Diffusing shade in spinning aluminium, with an internal magnet to direct the light. 3mm thick steel base. Finished in mink lacquered (NCS S 2005 -Y10R), anthracite grey (RAL 7016), metallic copper (D2525 Tanami sablé), and golden lacquering (D2525 Gondar metallic satin). Air switch included in the 2-meter cable. Possibility of adapting aerial dimmer.			

Acesorios / Accessories




- 2401

ESP. Dimmer Aéreo: Distancia del dimmer a la base de la luminaria 25cm. Distancia del dimmer al enchufe 155cm. Lonitud total del cable 2metros.

ENG. Aerial dimmer: Distance from the dimmer to the base of the luminaire 25cm. Distance from the dimmer to the plug 155cm. total cable length 2 metres.

Acesorios / Accessories



- 2401


ESP. Dimmer Aéreo: Distancia del dimmer a la base de la luminaria 25cm. Distancia del dimmer al enchufe 155cm. lonitud total del cable 2metros.

ENG. Aerial dimmer: Distance from the dimmer to the base of the luminaire 25cm. Distance from the dimmer to the plug 155cm. total cable length 2 metres.



REF. 7099

Kep 128 f.



Código / Code

Acabados / Finishes

7101



Lacado visón texturado
Textured mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)

7102



Lacado gris marengo texturado
Textured anthracite grey lacquering (RAL 7016)

7103



Lacado cobre metalizado texturado
Textured metallic copper lacquering (D2525 Tanami sablé)

7104



Lacado dorado metalizado texturado.
Textured metallic golden lacquering (D2525 Gondar metallic satin)

Datos técnicos / Technical data

Ø200 mm | H. 1.280 mm
1 x G9 Lámpara /
G9 Bulb retrofit



Ied 4 W **Cod. 2015**
480 lumen | 2.700K | CRI 80
Dimable / Dimmable

Clase II: Aislamiento básico más
aislamiento reforzado
Class II: Basic insulate plus
reinforced insulation

ESP. Vidrio soplado opal brillo con soporte inyectado en policarbonato, acabados en lacados visón (NCS S 2005 -Y10R), gris marengo (RAL 7016), cobre metalizado (D2525 Tanami sablé) y dorado (D2525 Gondar metallic satin). Imán esférico de neodimio para su inclusión en el interior de la pantalla de vidrio. Pantalla difusora en aluminio repulsado, con imán interior para la orientación de la luz. Soporte del vidrio que le une con el tubo de acero, en policarbonato inyectado. Base en acero de 3 mm de grosor. Acabados en lacados visón (NCS S 2005 -Y01R), gris marengo (RAL 7016), cobre metalizado (D2525 Tanami sablé) y dorado (D2525 Gondar metallic satin). Dimmer aéreo incorporado en el cableado. Distancia del dimmer a la base de la luminaria 25 cm. Distancia del dimmer al enchufe 155 cm. Longitud total del cable: 2,10 metros.

ENG. Glossy opal blown glass with injected polycarbonate support, mink lacquer finishes (NCS S 2005 -Y01R), anthracite grey (RAL 7016), metallic copper (D2525 Tanami sablé), and golden lacquering (D2525 Gondar metallic satin). Spherical neodymium magnet for inclusion inside the glass shade. Diffusing shade in spinning aluminium, with an internal magnet to direct the light. Glass support that joins it with the steel tube, in injected polycarbonate. 3 mm thick steel base. Finished in mink lacquered (NCS S 2005 -Y01R), anthracite grey (RAL 7016), metallic copper (D2525 Tanami sablé), and golden lacquering (D2525 Gondar metallic satin).

Dirección de arte y diseño | Art direction & design: P.A.R
Fotografía | Photography: Enric Badrinas
Textos | Texts: P.A.R

Arquimedes, 24
08097 Hospitalet de Llobregat
Barcelona / Spain
T. +34 93 336 99 66
F. +34 93 336 99 60
milan-iluminacion.com
@milanlighting

BACK COVER PHOTO –
FOTO DE CONTRACUBIERTA
REF. 7098

