

18344/0

Ref. 6628

DATOS TÉCNICOS

LUMINARIA DE PARED.

CORRIENTE DE ENTRADA AC 230V

50-60Hz.

1 E14 LED BULB 5W.

Ref. 6628

TECHNICAL DATA


WALL LUMINAIRE.

INPUT CURRENT AC 230V

50-60Hz.



1 E14 LED BULB 5W.

Accesorios compatibles Compatible accessories




Ref. 2584
Ref. 2586
Ref. 2587

Ref. 6628

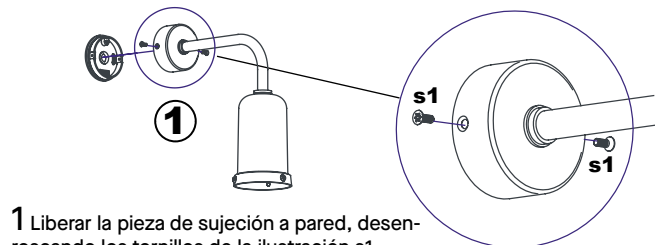


1 Liberar la pieza de sujeción a pared, desroscando los tornillos de la ilustración s1.

1 Release the wall bracket by unscrewing the screws in illustration s1.

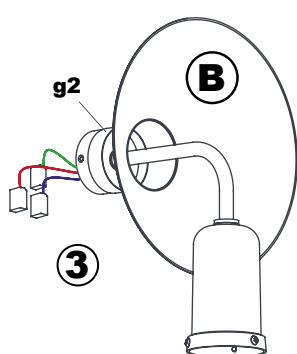

3 Hacer pasar el accesorio B desde la base de pared en dirección al vaso y hacer pasar también la junta g3 hasta la posición indicada y pasar la junta g2 sin dejar tapados los orificios de montaje.

3 Pass the accessory B from the wall base towards the base and also pass the gasket g3 to the indicated position and pass the gasket g2 without covering the mounting holes.

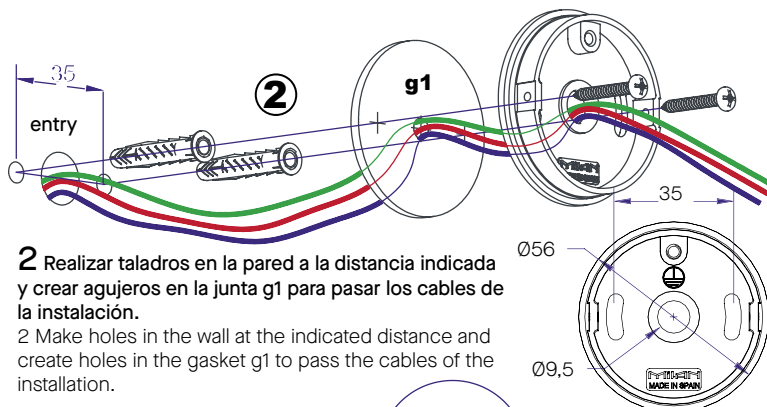

2 Realizar taladros en la pared a la distancia indicada y crear agujeros en la junta g1 para pasar los cables de la instalación.

2 Make holes in the wall at the indicated distance and create holes in the gasket g1 to pass the cables of the installation.


4 Conexionar la luminaria a la red eléctrica respetando los colores y su polaridad. Encajar la luminaria en la base de pared y atornillar todos los tornillos s1 hasta dejarlo en su situación inicial.

4 Connect the luminaire to the electrical network respecting the colors and their polarity. Fit the luminaire into the wall base and screw all screws s1 until it is in its initial position.




5 Colocar la lámpara con rosca E14 de tecnología LED de la potencia seleccionada.

5 Place the lamp with E14 thread of LED technology of the selected power.

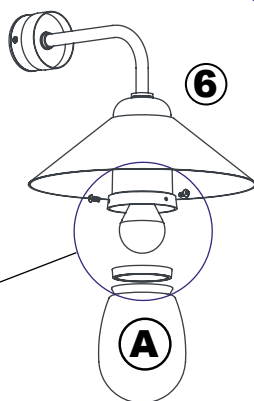


6 Encajar la ranura de la junta g3 con el borde del difusor opal hasta introducirlo. Con la lámpara led instalada, aflojar los 3 tornillos s3 para que sea posible introducir la pantalla difusora de vidrio opal junto a la junta g3. Con la pantalla A colocada en su posición apretar los tornillos con suavidad para evitar la rotura a causa del exceso de presión.

6 Fit the joint groove g3 with the edge of the opal diffuser until it is inserted. With the LED lamp installed, loosen the 3 s3 screws so that it is possible to insert the opal glass diffuser screen next to the g3 gasket. With the screen A in place, tighten the screws gently to avoid breakage due to excessive pressure.

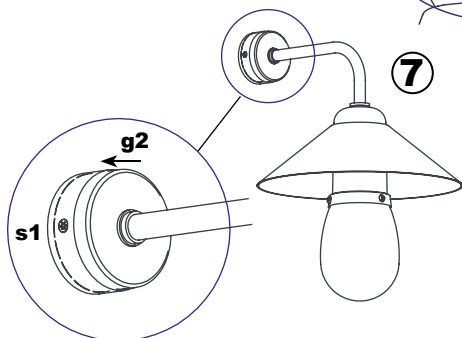

7 Es el momento de colocar en su posición final la junta g2, deslizándola hasta tocar la pared, quedando de este modo ocultos los tornillos s1.

7 It is time to put the gasket g2 in its final position, sliding it until it touches the wall, thus leaving screws s1 hidden.

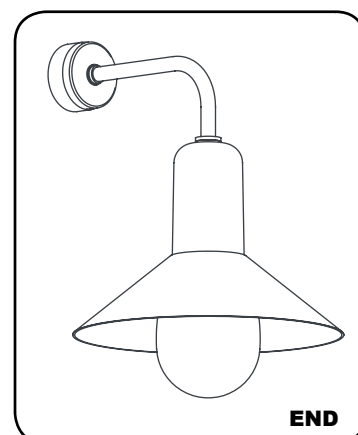

END