

18345/O


Ref. 6830

DATOS TÉCNICOS
LUMINARIA DE PARED.
CORRIENTE DE ENTRADA AC 230V
50-60Hz.
1 E27 LED BULB 12W.

Ref. 6830



TECHNICAL DATA
WALL LUMINAIRE.
INPUT CURRENT AC 230V
50-60Hz.
1 E27 LED BULB 12W.

Accesorios compatibles
Compatible accessories




Ref. 2585
Ref. 2589
Ref. 2590


Ref. 6585

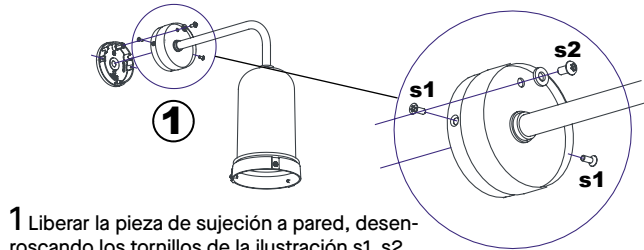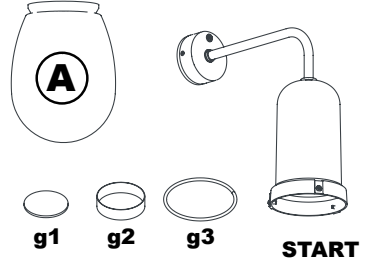

1 Liberar la pieza de sujeción a pared, desenroscando los tornillos de la ilustración s1, s2.
1 Release the wall bracket by unscrewing the screws in illustration s1, s2.

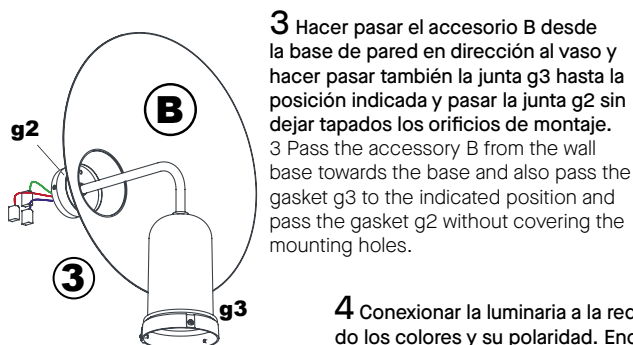


3 Hacer pasar el accesorio B desde la base de pared en dirección al vaso y hacer pasar también la junta g2 hasta la posición indicada y pasar la junta g3 sin dejar tapados los orificios de montaje.
3 Pass the accessory B from the wall base towards the base and also pass the gasket g2 to the indicated position and pass the gasket g3 without covering the mounting holes.

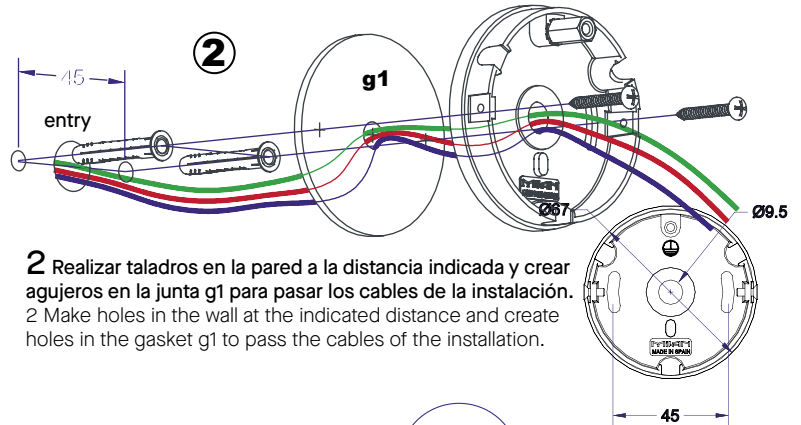


2 Realizar taladros en la pared a la distancia indicada y crear agujeros en la junta g1 para pasar los cables de la instalación.
2 Make holes in the wall at the indicated distance and create holes in the gasket g1 to pass the cables of the installation.


4 Conectar la luminaria a la red eléctrica respetando los colores y su polaridad. Encajar la luminaria en la base de pared y atornillar todos los tornillos s1 y s2 con su arandela hasta dejarlo en su situación inicial.
4 Connect the luminaire to the electrical network respecting the colors and their polarity. Fit the luminaire into the wall base and screw all screws s1 and s2 with its washer until it is in its initial position.

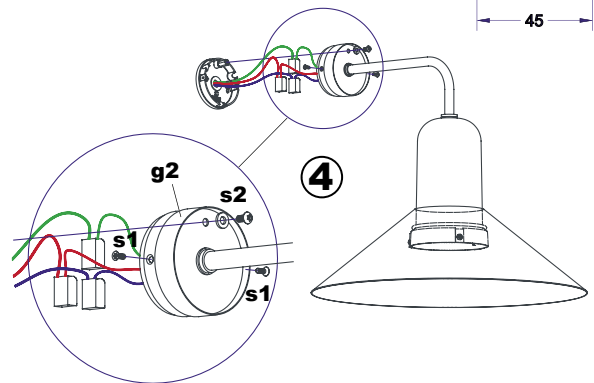


5 Colocar la lámpara con rosca E27 de tecnología LED de la potencia seleccionada.
5 Place the lamp with E27 thread of LED technology of the selected power.

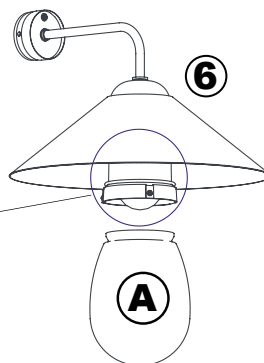

6 Con la lámpara led instalada, aflojar los 3 tornillos s3 para que sea posible introducir la pantalla difusora de vidrio opal. Con la pantalla A colocada en su posición apretar los tornillos con suavidad para evitar la rotura a causa del exceso de presión.
6 With the LED lamp installed, loosen the 3 s3 screws so that it is possible to insert the opal glass diffuser screen. With the screen A in place, tighten the screws gently to avoid breakage due to excessive pressure.

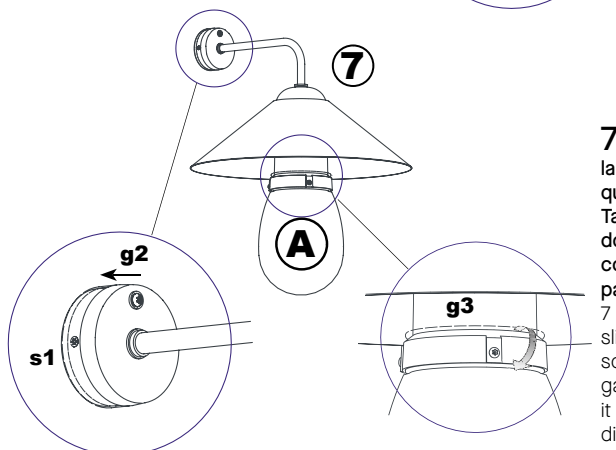

7 Es el momento de colocar en su posición final la junta g2, deslizándola hasta tocar la pared, quedando de este modo ocultos los tornillos s1. También posicionaremos la junta g3, haciéndola saltar por encima de los tornillos s3 hasta colocarla en el espacio que conforman el vaso y la pantalla difusora A.
7 It is time to put the gasket g2 in its final position, sliding it until it touches the wall, thus leaving screws s1 hidden. We will also position the g3 gasket, making it jump over the s3 screws until it is placed on space between the vessel and diffuser screen A.

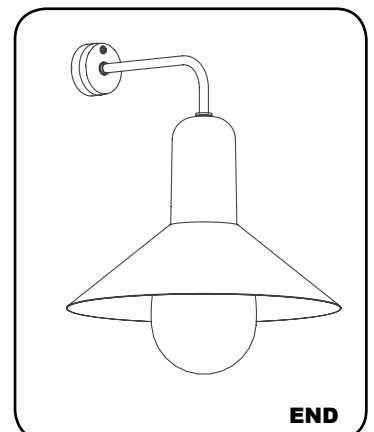

END