



DATOS TÉCNICOS:

Luminaria fija de suspension para uso interior.
Factor de potencia: 1
Lampara a utilizar: 6xG9 4,8W. recomendado
220-240V / 50-60Hz
Clase I



TECHNICAL DATA:

Fixed suspension luminaire for interior use.
Power factor: 1
Lamp to use: 6xG9 4,8W. recommended
220-240V / 50-60Hz
Class I




• Este símbolo en su equipo o embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuo doméstico normal, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.
• This symbol on the product or its packaging indicates that it must not be treated as household waste. It should, in fact, be handed in at a recognised collection point for recycling electrical and electronic equipment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



• Este producto recomienda una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E.
• This product recommends a light source of energy efficiency class E.

Instrucciones de montaje
Assembly instructions

Milan

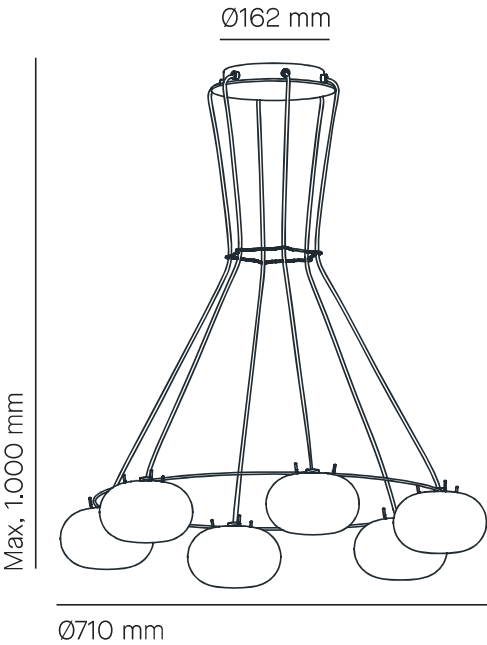

Ref. 7030

Milan



Knock
Design by Jordi Jané





ADVERTENCIAS

1. Se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional.
2. Desconectar la conexión a red antes de ser manipulada.
3. Si el cable o cordón de esta luminaria sufre daños, únicamente deben reemplazarlo el fabricante, su servicio técnico o una persona cualificada similar, para evitar riesgos.
4. Para limpiar la luminaria utilizar un paño suave humedecido con agua y detergente neutro si fuera necesario. No utilizar alcohol u otros disolventes.
5. En caso de rotura del cristal/difusor, sustituirlo por recambios originales Milán Iluminación.

WARNINGS

1. It is recommended that the installation be done by a professional.
2. Disconnect the network connection before being manipulated.
3. If the cable or cord of this luminaire is damaged, it should only be replaced by the manufacturer, its technical service or a similarly qualified person, in order to avoid risks.
4. To clean the luminaire, use a soft cloth moistened with water and a neutral detergent if necessary. Do not use alcohol or other solvents.
5. In case of breakage of the glass/diffuser, replace it with original Milan Lighting spare parts.

Lista de partes. Bill of materials.

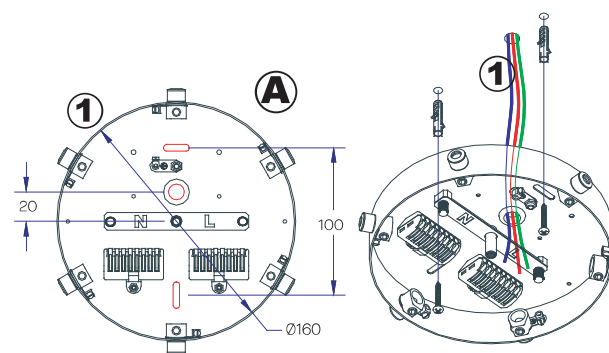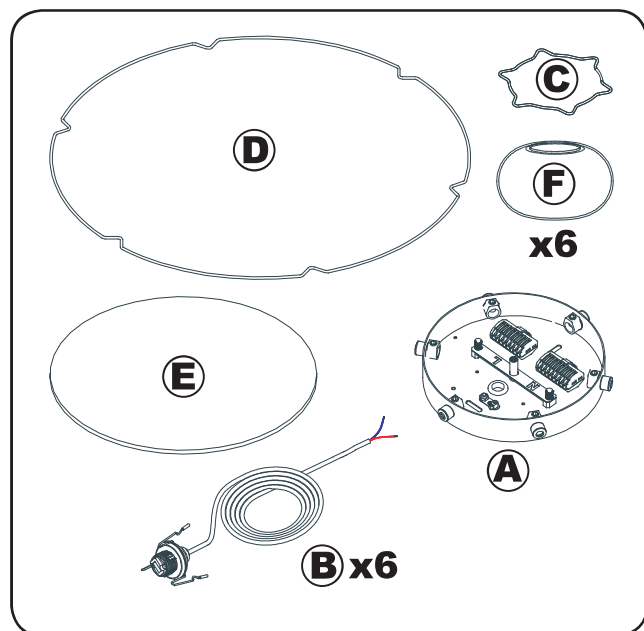


1. Fijar el conjunto (A) a techo.

1. Fix the set (A) to the ceiling.

2. Liberar la guía de cables (g) desmontando las tuercas (n) a mano y conectar los cables de entrada de la red.

2. Release the cable guide (g) by removing the nuts (n) by hand and connect the network input cables.

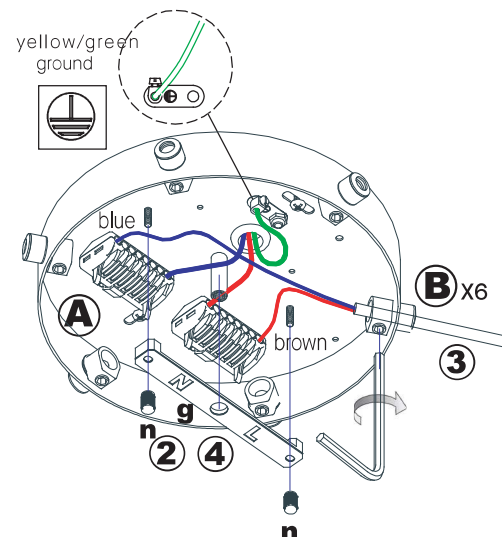

3. Introducir el extremo del cable de la luminaria (B) por uno de los orificios habilitados y asegurar el cable eléctrico con el tornillo antitración. Posteriormente conectar el cable marrón en el bloque L y el cable azul en el bloque N. Repetir estas operaciones por cada luminaria.

3. Insert the end of the (B) luminaire cable through one of the holes provided and secure the electrical cable with the anti-strain screw. Then connect the brown wire to block L and blue wire to block N. Repeat these operations for each luminaire.

4. Reensamblar la guía de cables (g) con las tuercas (n) para mantener ordenados todos los cables dentro del conjunto (A).

4. Reassemble the cable guide (g) with the nuts (n) to keep all the cables tidy inside the set (A).

5. Pasar las luminarias (B) a través de los aros (C) y (D) y colocar la ranura de la pieza (B) sobre la muesca del aro (D) y colocar por último la tapa de madera (E) que se mantiene en posición por la presión de los cables.

5. Pass the luminaires (B) through rings (C) and (D) and place the slot of piece (B) over the notch of ring (D). Finally, place the wooden cover (E), which is held in position by the pressure of the cables.

6. Instalar las lámparas LED adecuadas y colocar el difusor de vidrio (F) hasta que el agujero en el vidrio alcance las 3 muescas de los resortes.

6. Install the appropriate LED lamps and place the glass diffuser (F) until the hole in the glass reaches the 3 notches of the springs.

